


## Электродвигатели высоковольтные А4

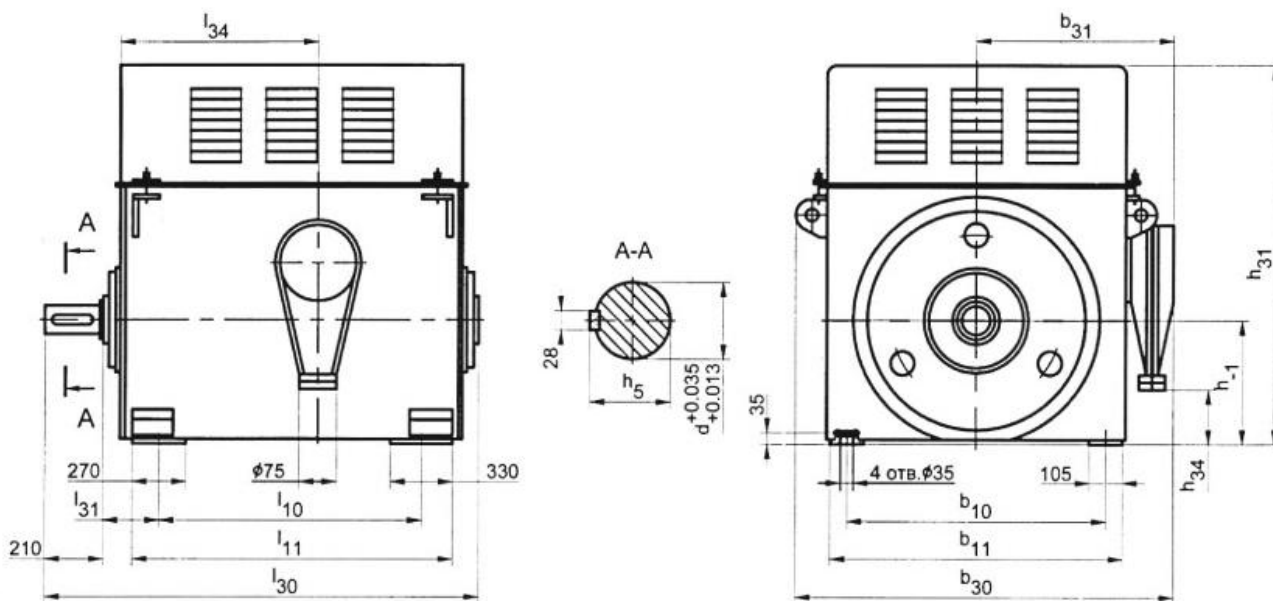

Габаритные, установочные и присоединительные размеры электродвигателей А4

Тип	Число полюсов	<i>l</i> <sub>30</sub>	<i>h</i> <sub>31</sub>	<i>b</i> <sub>30</sub>	<i>b</i> <sub>31</sub>	<i>l</i> <sub>10</sub>	<i>l</i> <sub>11</sub>	<i>l</i> <sub>31</sub>	<i>l</i> <sub>34</sub>	<i>b</i> <sub>10</sub>	<i>b</i> <sub>11</sub>	<i>h</i>	<i>h</i> <sub>5</sub>	<i>d</i>	<i>h</i> <sub>34</sub>
A4-400XK	4, 6	1550	1300	1320	710	900	1140	200	740	800	940	400	106	100	100
A4-400X	4, 6, 8, 10	1550	1300	1320	710	900	1140	200	740	800	940	400	106	100	100
A4-400Y	4, 6, 8, 10	1650	1300	1320	710	1000	1240	200	840	800	940	400	106	100	100
A4-450X	4, 6, 8, 10, 12	1600	1410	1420	760	900	1190	224	790	900	1040	450	116	110	205
A4-450YK	8	1700	1410	1420	760	1000	1290	224	890	900	1040	450	116	110	205
A4-450Y	4, 6, 8, 10, 12	1700	1410	1420	760	1000	1290	224	890	900	1040	450	116	110	205