

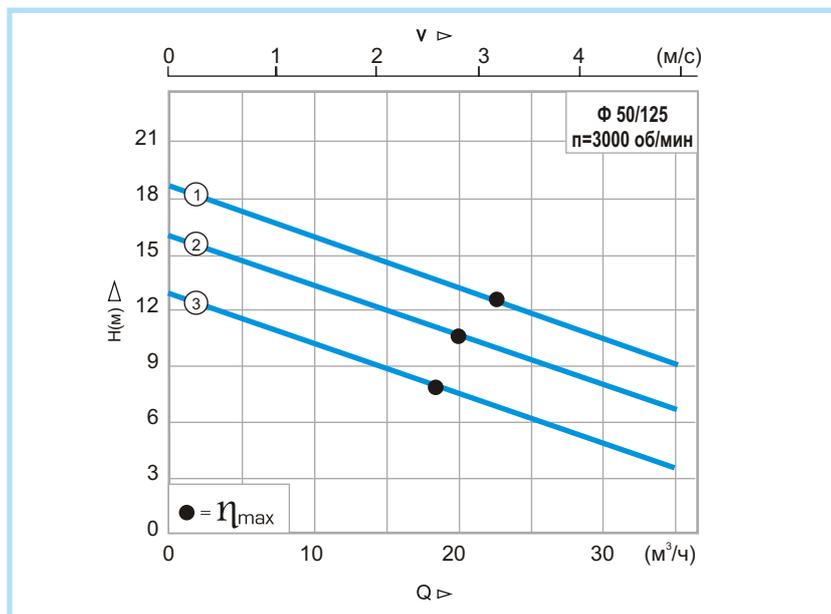


Иртыш – ПФ 50/125–1,1/2 до Иртыш ПФ 50/125–2,2/2 – Число оборотов 3000 об/мин

## Рабочие характеристики

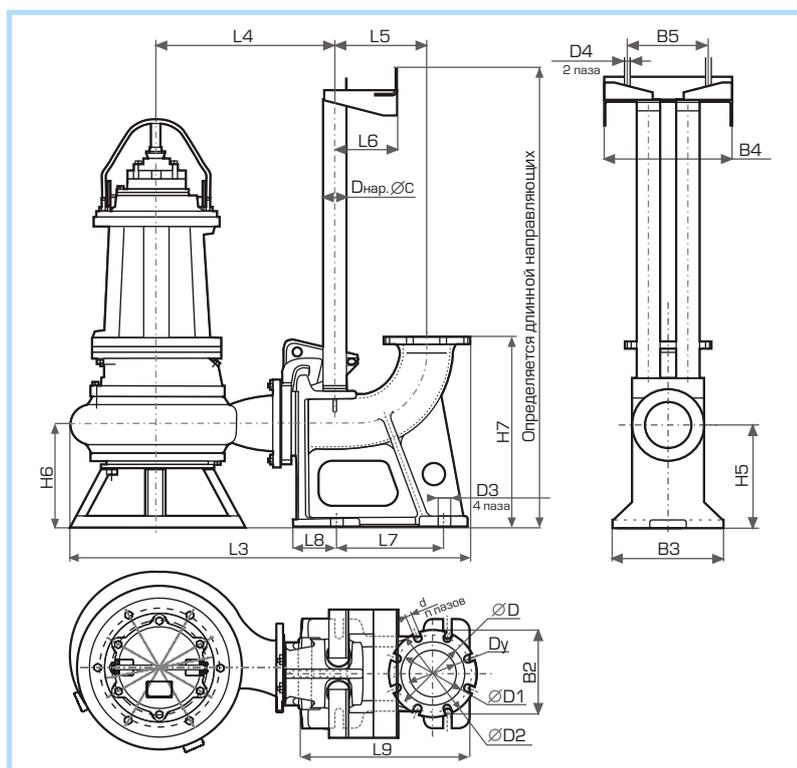

## Габаритный чертёж

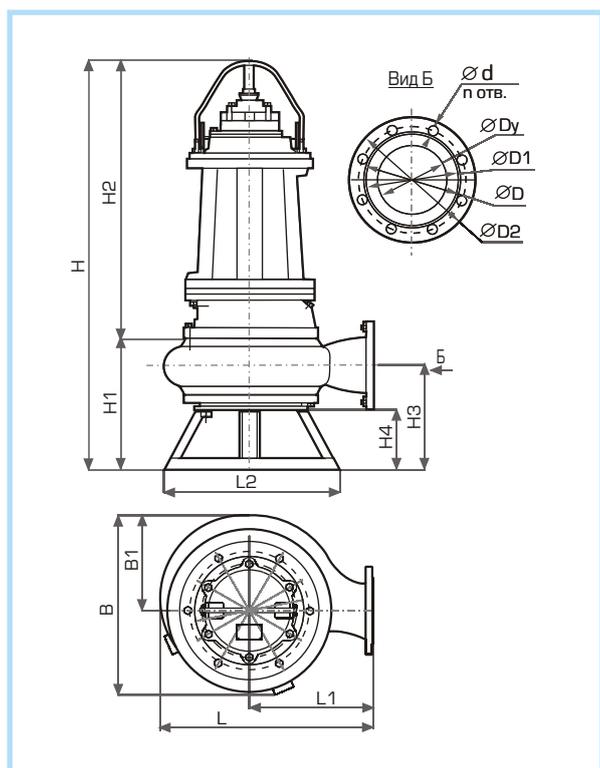

## Габаритные размеры погружных насосов серии Иртыш ПФ

| Кривая | Иртыш ПФ     | L   | L1  | B   | B1  | H   | H1  | H2  | H3  | H4 |
|--------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 1      | 50/125-2,2/2 | 225 | 130 | 235 | 118 | 615 | 200 | 415 | 136 | 80 |
| 2      | 50/125-1,5/2 | 225 | 130 | 235 | 118 | 595 | 200 | 395 | 136 | 80 |
| 3      | 50/125-1,1/2 | 225 | 130 | 235 | 118 | 580 | 200 | 380 | 136 | 80 |


| Dy | D   | D1 | D2  | d  | n |
|----|-----|----|-----|----|---|
| 50 | 110 | 90 | 130 | 10 | 4 |
| 50 | 110 | 90 | 130 | 10 | 4 |
| 50 | 110 | 90 | 130 | 10 | 4 |

## Габаритные размеры погружных насосов серии Иртыш ПФ с опускным устройством



| Кривая | Иртыш ПФ     | L3  | L4  | L5  | L6 | L7  | L8 | L9  | B2  | B3  | B4  | B5  | H5  | H6 | H7  | D3 | D4 | C  |
|--------|--------------|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|
| 1      | 50/125-2,2/2 | 500 | 206 | 128 | 85 | 140 | 45 | 230 | 130 | 180 | 206 | 125 | 153 | 95 | 254 | 14 | 12 | 32 |
| 2      | 50/125-1,5/2 | 500 | 206 | 128 | 85 | 140 | 45 | 230 | 130 | 180 | 206 | 125 | 153 | 95 | 254 | 14 | 12 | 32 |
| 3      | 50/125-1,1/2 | 500 | 206 | 128 | 85 | 140 | 45 | 230 | 130 | 180 | 206 | 125 | 153 | 95 | 245 | 14 | 12 | 32 |

Иртыш – ПФ 50/200–1 1/2 до Иртыш ПФ 50/200–18,5/2 – Число оборотов 3000 об/мин

Рабочие характеристики

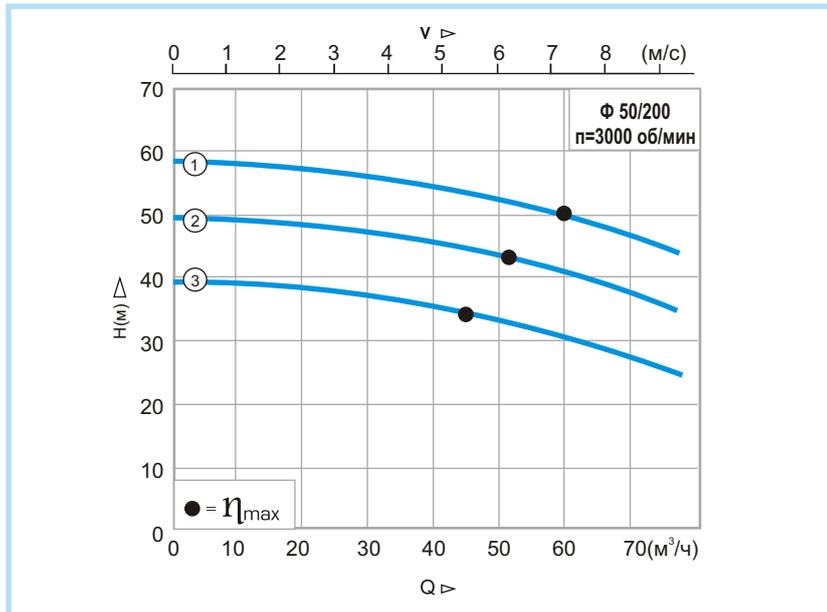

Габаритный чертёж

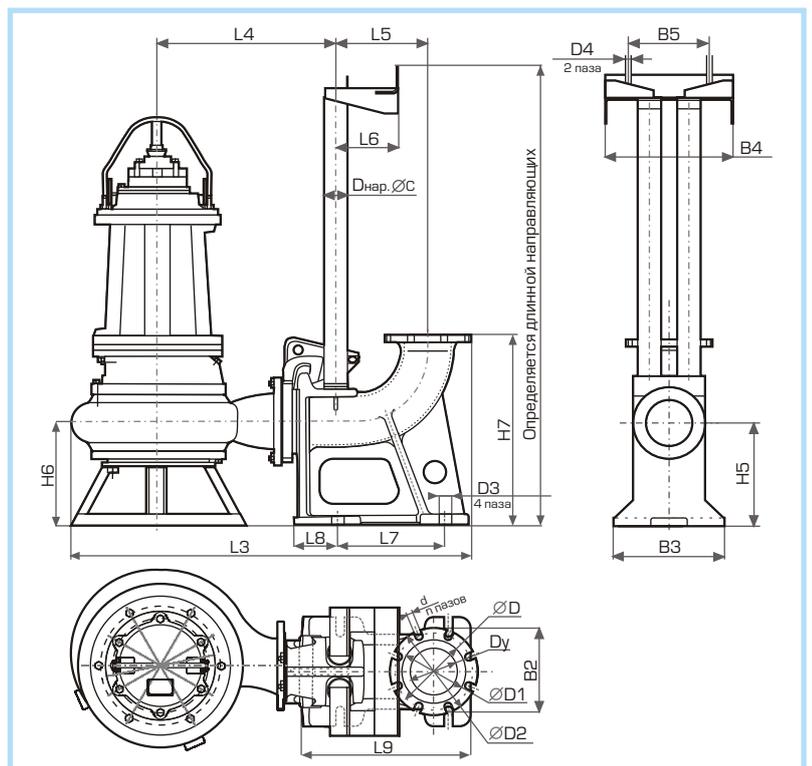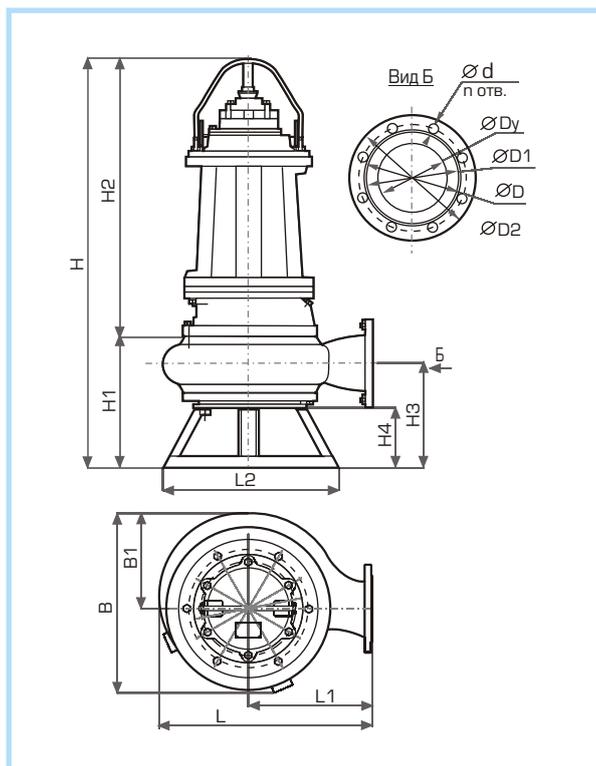

Габаритные размеры погружных насосов серии Иртыш ПФ

| Кривая | Иртыш ПФ      | L   | L1  | B   | B1  | H    | H1  | H2  | H3  | H4  |
|--------|---------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 1      | 50/200–18,5/2 | 420 | 200 | 420 | 210 | 1160 | 320 | 840 | 230 | 150 |
| 2      | 50/200–15/2   | 420 | 200 | 420 | 210 | 1160 | 320 | 840 | 230 | 150 |
| 3      | 50/200–11/2   | 420 | 200 | 320 | 160 | 880  | 320 | 560 | 230 | 150 |


| Dy | D   | D1  | D2  | d  | n |
|----|-----|-----|-----|----|---|
| 50 | 125 | 102 | 160 | 18 | 4 |
| 50 | 125 | 102 | 160 | 18 | 4 |
| 50 | 125 | 102 | 160 | 18 | 4 |

Габаритные размеры погружных насосов серии Иртыш ПФ с опускающим устройством



| Кривая | Иртыш ПФ      | L3  | L4    | L5  | L6  | L7  | L8 | L9  | B2  | B3  | B4  | B5  | H5  | H6  | H7  | D3 | D4 | C  |
|--------|---------------|-----|-------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 1      | 50/200–18,5/2 | 753 | 338,5 | 175 | 140 | 205 | 75 | 330 | 200 | 260 | 280 | 180 | 250 | 150 | 351 | 22 | 18 | 57 |
| 2      | 50/200–15/2   | 753 | 338,5 | 175 | 140 | 205 | 75 | 330 | 200 | 260 | 280 | 180 | 250 | 150 | 351 | 22 | 18 | 57 |
| 3      | 50/200–11/2   | 753 | 338,5 | 175 | 140 | 205 | 75 | 330 | 200 | 260 | 280 | 180 | 250 | 150 | 351 | 22 | 18 | 57 |

Иртыш – ПФ 65/160–3/2 до Иртыш ПФ 65/160–7,5/2 – Число оборотов 3000 об/мин

## Рабочие характеристики

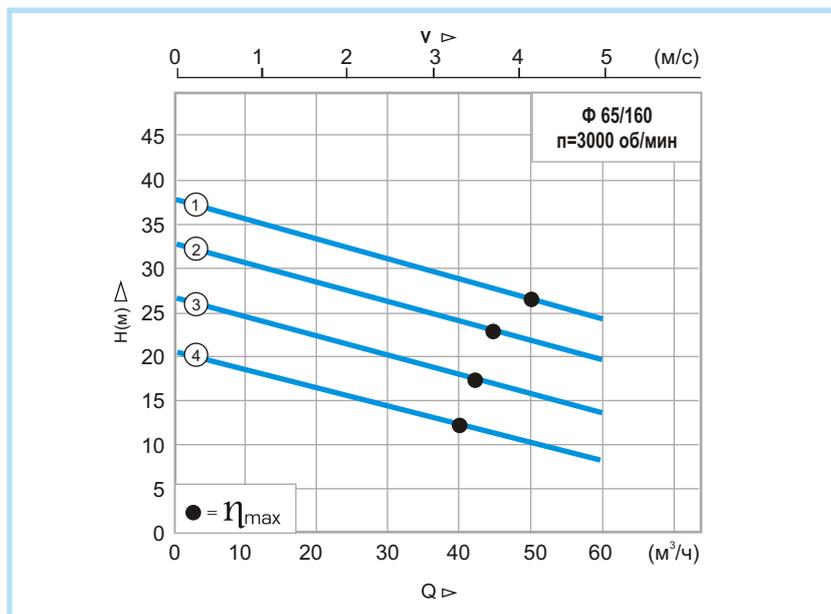

## Габаритный чертёж

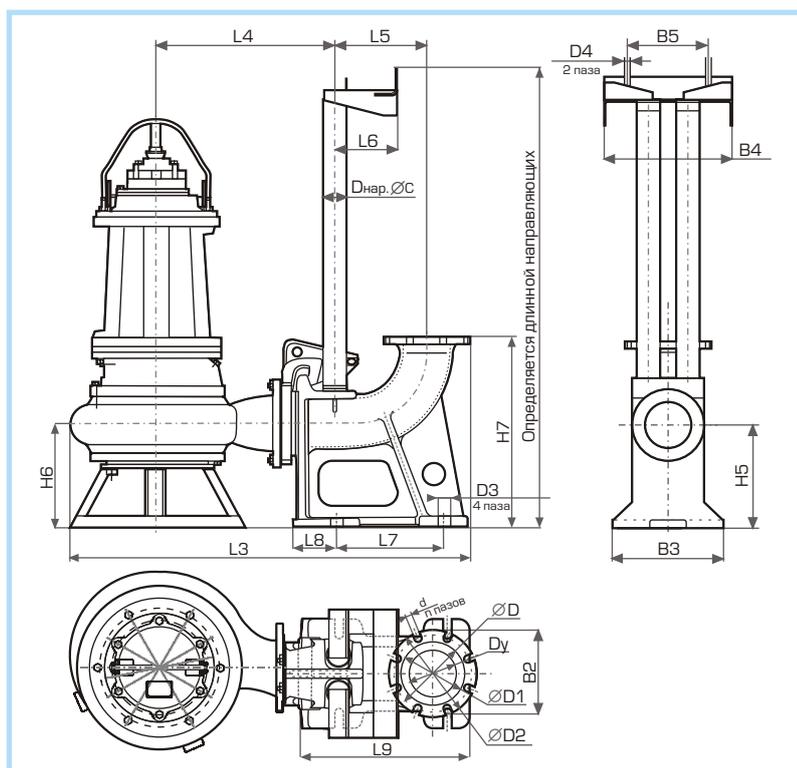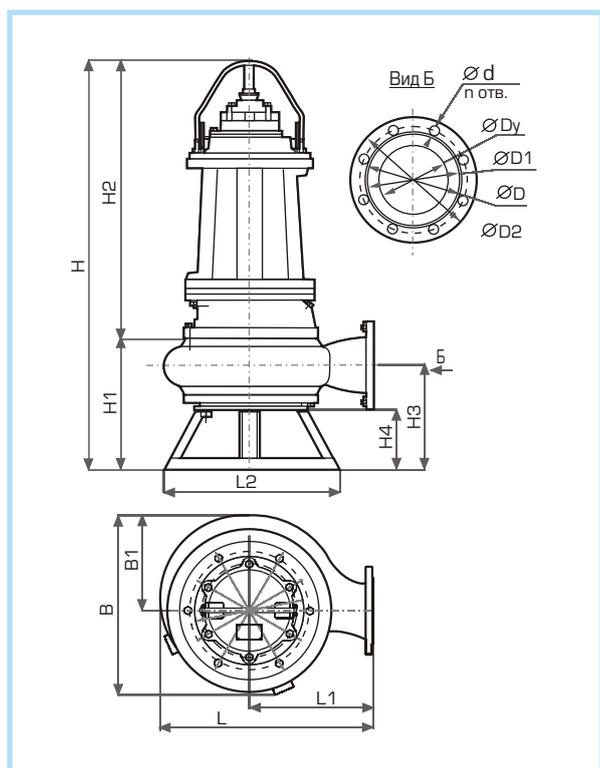

## Габаритные размеры погружных насосов серии Иртыш ПФ

| Кривая | Иртыш ПФ     | L   | L1  | B   | B1  | H   | H1  | H2  | H3  | H4  |
|--------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1      | 65/160-7,5/2 | 340 | 190 | 310 | 155 | 820 | 220 | 600 | 165 | 100 |
| 2      | 65/160-5,5/2 | 340 | 190 | 310 | 155 | 820 | 220 | 600 | 165 | 100 |
| 3      | 65/160-4/2   | 340 | 190 | 310 | 155 | 820 | 220 | 600 | 165 | 100 |
| 4      | 65/160-3/2   | 340 | 190 | 310 | 155 | 670 | 220 | 450 | 165 | 100 |


| Dy | D   | D1  | D2  | d  | n |
|----|-----|-----|-----|----|---|
| 65 | 130 | 100 | 160 | 14 | 4 |
| 65 | 130 | 100 | 160 | 14 | 4 |
| 65 | 130 | 100 | 160 | 14 | 4 |
| 65 | 130 | 100 | 160 | 14 | 4 |

## Габаритные размеры погружных насосов серии Иртыш ПФ с опускным устройством



| Кривая | Иртыш ПФ     | L3  | L4  | L5  | L6 | L7  | L8 | L9  | B2  | B3  | B4  | B5  | H5  | H6 | H7  | D3 | D4 | C  |
|--------|--------------|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|
| 1      | 65/160-7,5/2 | 614 | 270 | 142 | 85 | 150 | 63 | 250 | 150 | 200 | 206 | 125 | 164 | 95 | 290 | 14 | 12 | 32 |
| 2      | 65/160-5,5/2 | 614 | 270 | 142 | 85 | 150 | 63 | 250 | 150 | 200 | 206 | 125 | 164 | 95 | 290 | 14 | 12 | 32 |
| 3      | 65/160-4/2   | 614 | 270 | 142 | 85 | 150 | 63 | 250 | 150 | 200 | 206 | 125 | 164 | 95 | 290 | 14 | 12 | 32 |
| 4      | 65/160-3/2   | 614 | 270 | 142 | 85 | 150 | 63 | 250 | 150 | 200 | 206 | 125 | 164 | 95 | 290 | 14 | 12 | 32 |

Иртыш – ПФ 65/200–22/2 до Иртыш ПФ 65/200–37/2 – Число оборотов 3000 об/мин

Рабочие характеристики

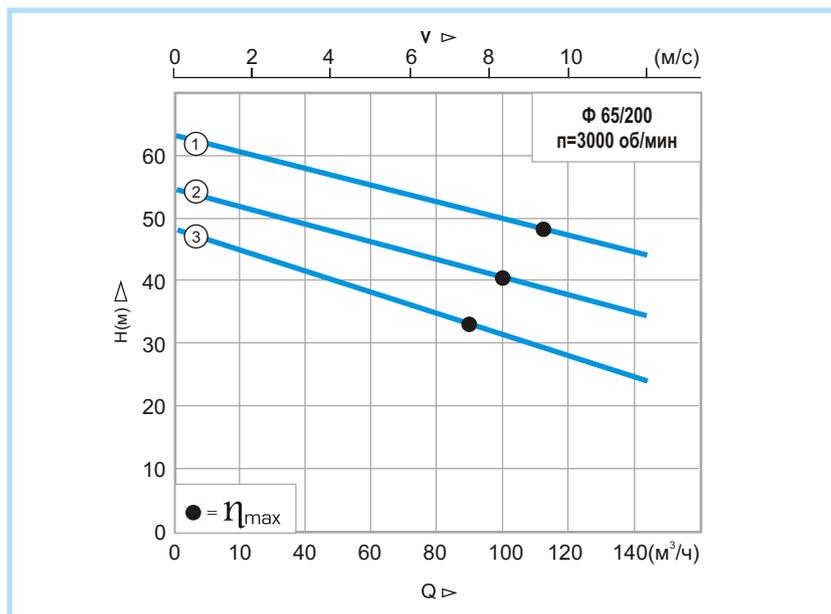

Габаритный чертеж

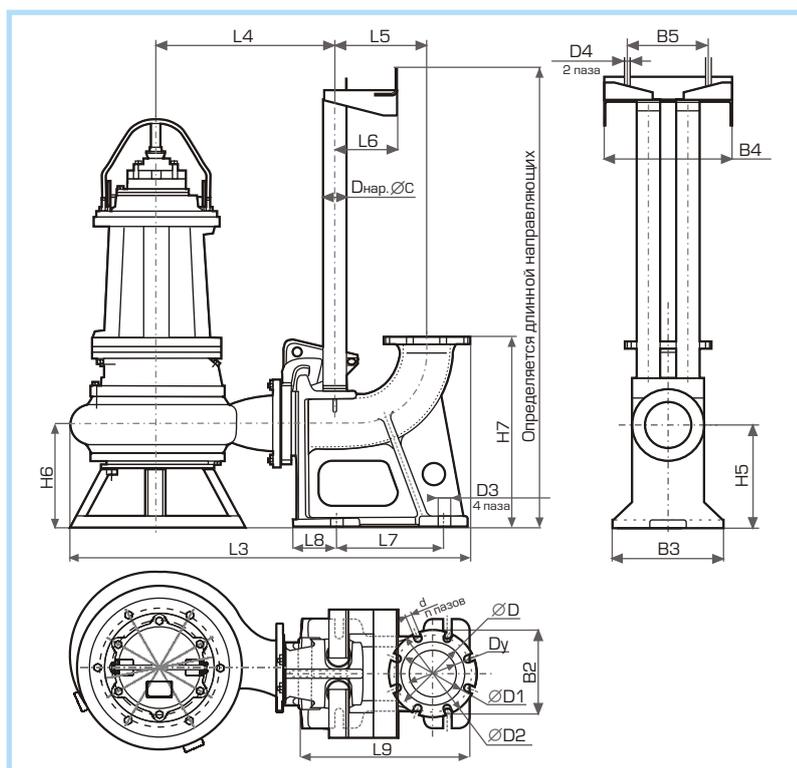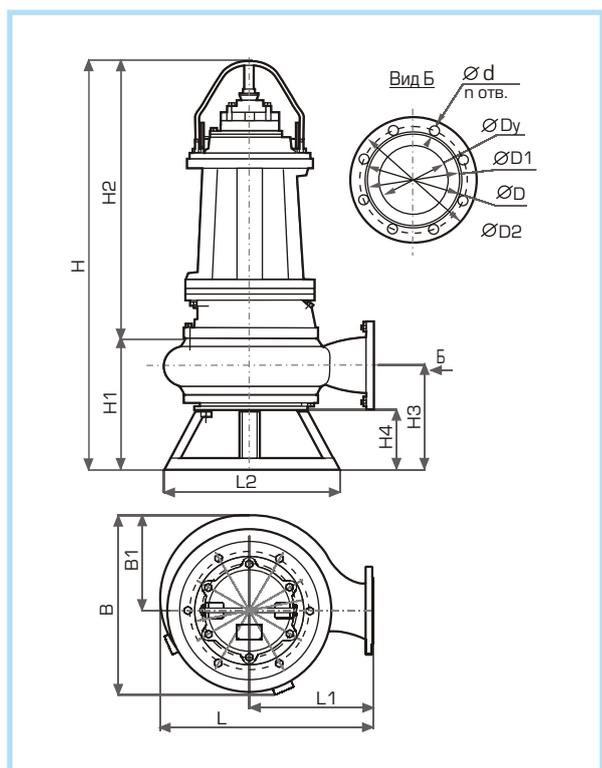

Габаритные размеры погружных насосов серии Иртыш ПФ

| Кривая | Иртыш ПФ    | L   | L1  | B   | B1  | H    | H1  | H2   | H3  | H4  |
|--------|-------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|
| 1      | 65/200-37/2 | 530 | 225 | 530 | 265 | 1350 | 330 | 1020 | 250 | 150 |
| 2      | 65/200-30/2 | 435 | 225 | 420 | 210 | 1280 | 330 | 950  | 250 | 150 |
| 3      | 65/200-22/2 | 435 | 225 | 420 | 210 | 1280 | 330 | 950  | 250 | 150 |


| Dy | D   | D1  | D2  | d  | n |
|----|-----|-----|-----|----|---|
| 65 | 145 | 122 | 180 | 18 | 4 |
| 65 | 145 | 122 | 180 | 18 | 4 |
| 65 | 145 | 122 | 180 | 18 | 4 |

Габаритные размеры погружных насосов серии Иртыш ПФ с опускным устройством



| Кривая | Иртыш ПФ    | L3  | L4  | L5  | L6  | L7  | L8 | L9  | B2  | B3  | B4  | B5  | H5  | H6  | H7  | D3 | D4 | C  |
|--------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 1      | 65/200-37/2 | 820 | 330 | 200 | 140 | 205 | 75 | 330 | 200 | 260 | 280 | 180 | 258 | 158 | 384 | 22 | 18 | 57 |
| 2      | 65/200-30/2 | 820 | 330 | 200 | 140 | 205 | 75 | 330 | 200 | 260 | 280 | 180 | 258 | 158 | 384 | 22 | 18 | 57 |
| 3      | 65/200-22/2 | 820 | 330 | 200 | 140 | 205 | 75 | 330 | 200 | 260 | 280 | 180 | 258 | 158 | 384 | 22 | 18 | 57 |

Иртыш – ПФ 50/200–2,2/4 до Иртыш ПФ 50/200–4/4 – Число оборотов 1500 об/мин

## Рабочие характеристики

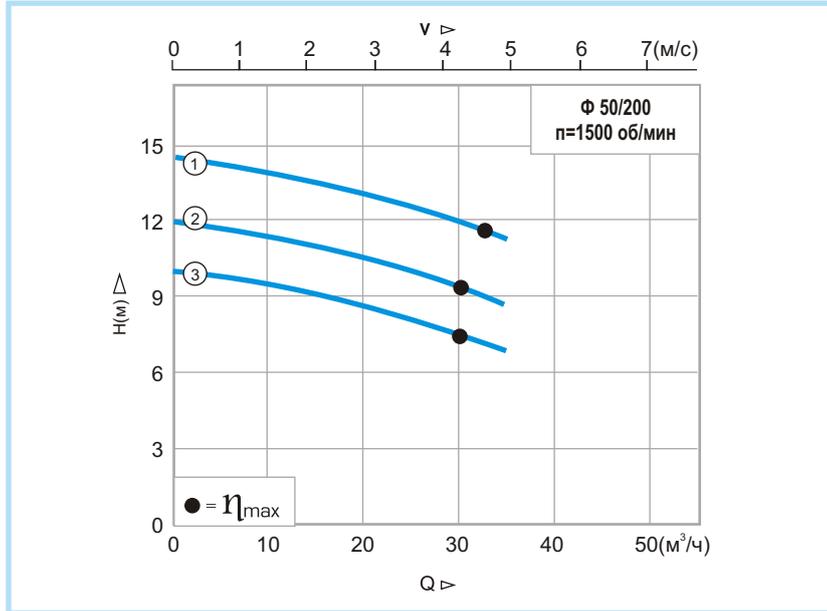

## Габаритный чертёж

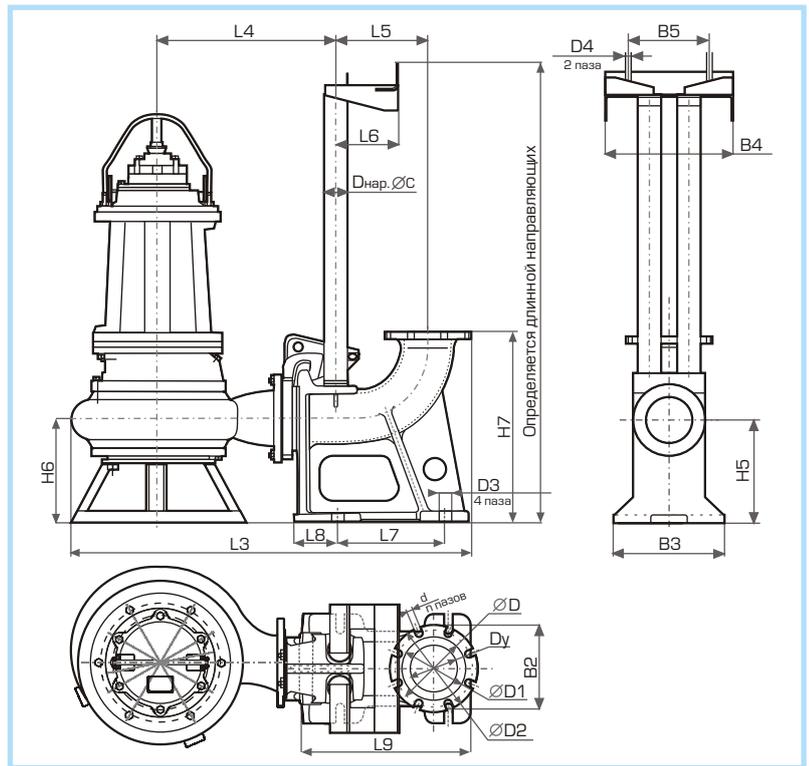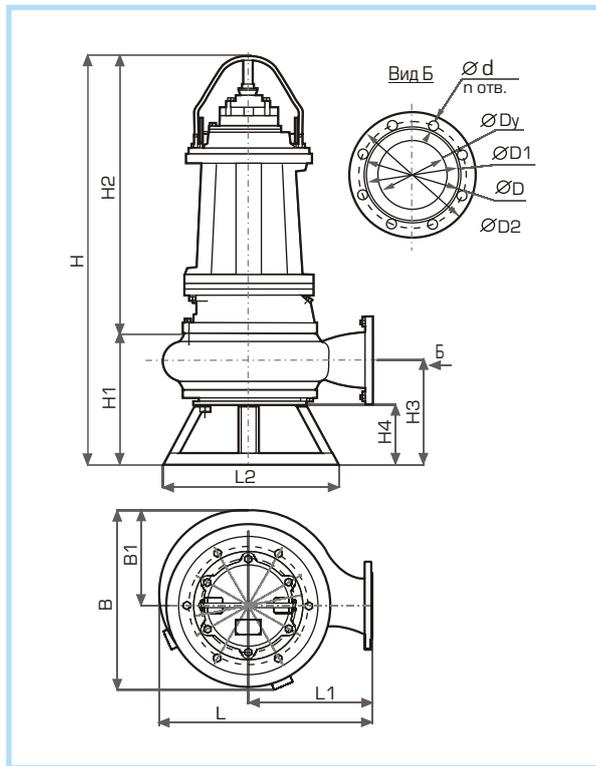

## Габаритные размеры погружных насосов серии Иртыш ПФ

| Кривая | Иртыш ПФ     | L   | L1  | B   | B1  | H   | H1  | H2  | H3  | H4  |
|--------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1      | 50/200-4/4   | 365 | 200 | 320 | 160 | 845 | 320 | 525 | 230 | 150 |
| 2      | 50/200-3/4   | 365 | 200 | 320 | 160 | 845 | 320 | 525 | 230 | 150 |
| 3      | 50/200-2,2/4 | 365 | 200 | 310 | 160 | 800 | 320 | 480 | 230 | 150 |


| Dy | D   | D1  | D2  | d  | n |
|----|-----|-----|-----|----|---|
| 50 | 125 | 102 | 160 | 18 | 4 |
| 50 | 125 | 102 | 160 | 18 | 4 |
| 50 | 125 | 102 | 160 | 18 | 4 |

## Габаритные размеры погружных насосов серии Иртыш ПФ с опускающим устройством



| Кривая | Иртыш ПФ     | L3  | L4    | L5  | L6  | L7  | L8 | L9  | B2  | B3  | B4  | B5  | H5  | H6  | H7  | D3 | D4 | C  |
|--------|--------------|-----|-------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 1      | 50/200-4/4   | 753 | 338,5 | 175 | 140 | 205 | 75 | 330 | 200 | 260 | 280 | 180 | 250 | 150 | 351 | 22 | 18 | 57 |
| 2      | 50/200-3/4   | 753 | 338,5 | 175 | 140 | 205 | 75 | 330 | 200 | 260 | 280 | 180 | 250 | 150 | 351 | 22 | 18 | 57 |
| 3      | 50/200-2,2/4 | 753 | 338,5 | 175 | 140 | 205 | 75 | 330 | 200 | 260 | 280 | 180 | 250 | 150 | 351 | 22 | 18 | 57 |

Иртыш – ПФ 65/200–3/4 до Иртыш ПФ 65/200–5,5/4 – Число оборотов 1500 об/мин

## Рабочие характеристики

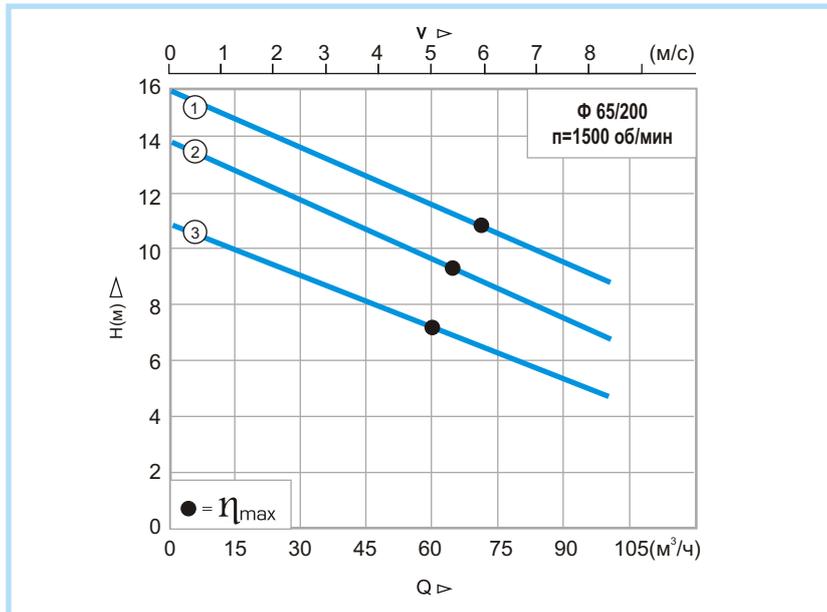

## Габаритный чертёж

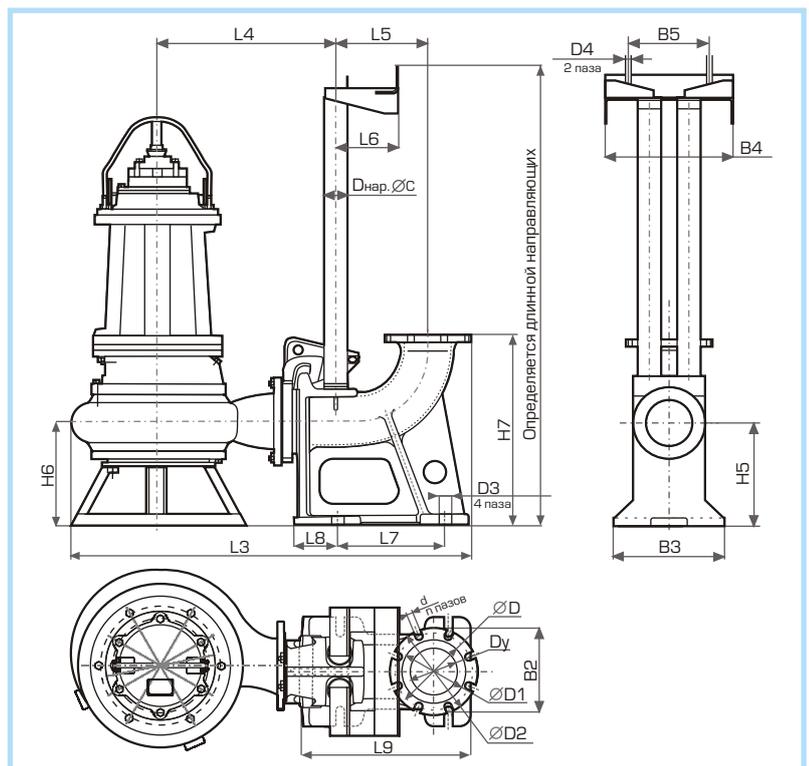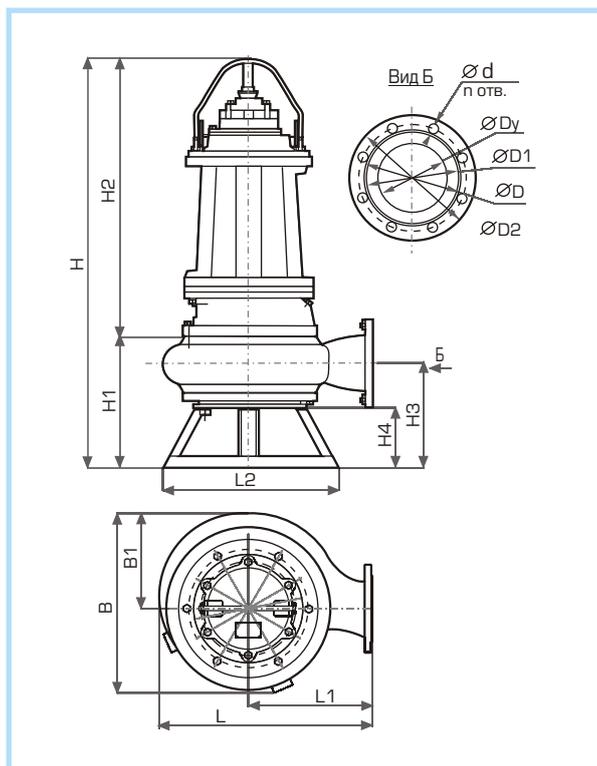

## Габаритные размеры погружных насосов серии Иртыш ПФ

| Кривая | Иртыш ПФ     | L   | L1  | B   | B1  | H   | H1  | H2  | H3  | H4  |
|--------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1      | 65/200–5,5/4 | 380 | 225 | 310 | 155 | 830 | 330 | 500 | 250 | 150 |
| 2      | 65/200–4/4   | 380 | 225 | 310 | 155 | 830 | 330 | 500 | 250 | 150 |
| 3      | 65/200–3/4   | 380 | 225 | 310 | 155 | 830 | 330 | 500 | 250 | 150 |


| Dy | D   | D1  | D2  | d  | n |
|----|-----|-----|-----|----|---|
| 65 | 145 | 122 | 180 | 18 | 4 |
| 65 | 145 | 122 | 180 | 18 | 4 |
| 65 | 145 | 122 | 180 | 18 | 4 |

## Габаритные размеры погружных насосов серии Иртыш ПФ с опускным устройством



| Кривая | Иртыш ПФ     | L3  | L4  | L5  | L6  | L7  | L8 | L9  | B2  | B3  | B4  | B5  | H5  | H6  | H7  | D3 | D4 | C  |
|--------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 1      | 65/200–5,5/4 | 770 | 330 | 200 | 140 | 205 | 75 | 330 | 200 | 260 | 280 | 180 | 258 | 158 | 384 | 22 | 18 | 57 |
| 2      | 65/200–4/4   | 770 | 330 | 200 | 140 | 205 | 75 | 330 | 200 | 260 | 280 | 180 | 258 | 158 | 384 | 22 | 18 | 57 |
| 3      | 65/200–3/4   | 770 | 330 | 200 | 140 | 205 | 75 | 330 | 200 | 260 | 280 | 180 | 258 | 158 | 384 | 22 | 18 | 57 |

Иртыш – ПФ 65/250–4/4 до Иртыш ПФ 65/250–7,5/4 – Число оборотов 1500 об/мин

## Рабочие характеристики

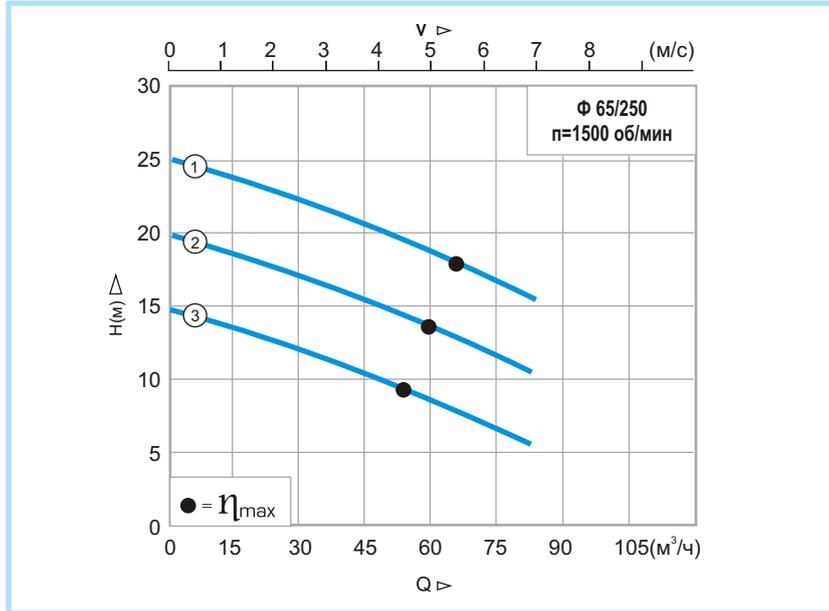

## Габаритный чертёж

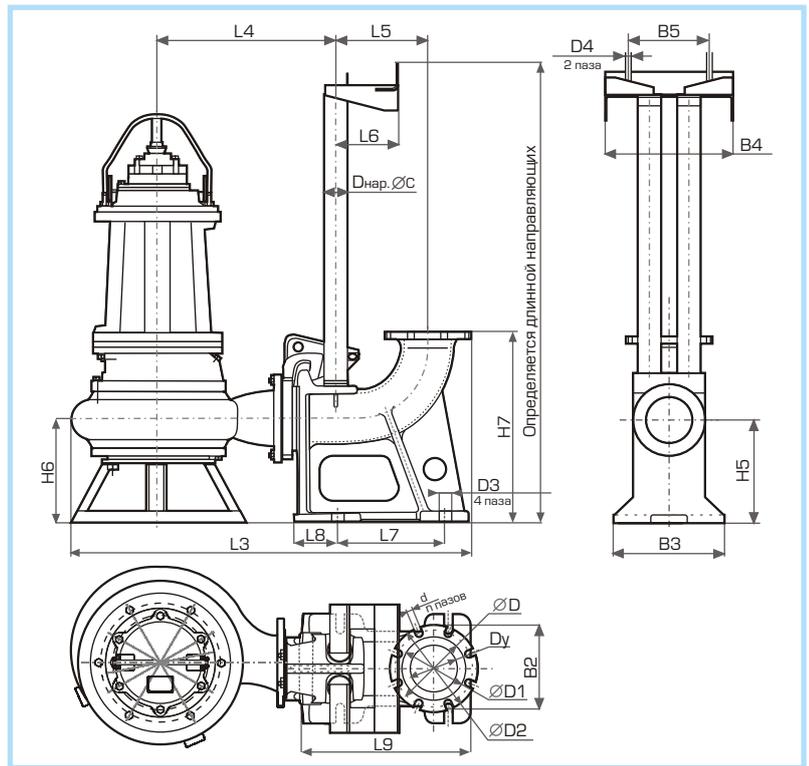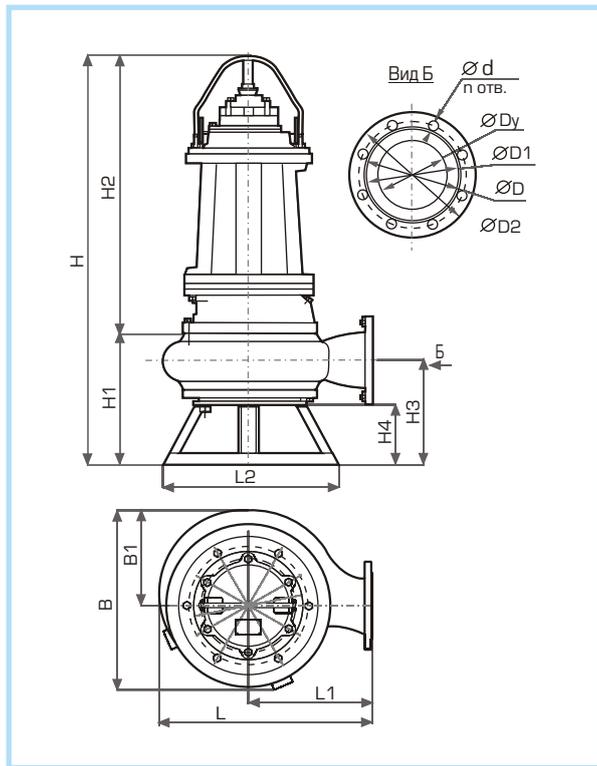

## Габаритные размеры погружных насосов серии Иртыш ПФ

| Кривая | Иртыш ПФ     | L   | L1  | B   | B1  | H   | H1  | H2  | H3  | H4  |
|--------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1      | 65/250–7,5/4 | 425 | 250 | 355 | 185 | 870 | 325 | 545 | 245 | 120 |
| 2      | 65/250–5,5/4 | 425 | 250 | 355 | 185 | 835 | 325 | 510 | 245 | 120 |
| 3      | 65/250–4/4   | 425 | 250 | 355 | 185 | 835 | 325 | 510 | 245 | 120 |


| Dy | D   | D1  | D2  | d  | n |
|----|-----|-----|-----|----|---|
| 65 | 145 | 122 | 180 | 18 | 4 |
| 65 | 145 | 122 | 180 | 18 | 4 |
| 65 | 145 | 122 | 180 | 18 | 4 |

## Габаритные размеры погружных насосов серии Иртыш ПФ с опускным устройством



| Кривая | Иртыш ПФ     | L3  | L4    | L5  | L6  | L7  | L8 | L9  | B2  | B3  | B4  | B5  | H5  | H6  | H7  | D3 | D4 | C  |
|--------|--------------|-----|-------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 1      | 65/250–7,5/4 | 810 | 355,5 | 200 | 140 | 205 | 75 | 330 | 200 | 260 | 280 | 180 | 258 | 135 | 384 | 22 | 18 | 57 |
| 2      | 65/250–5,5/4 | 810 | 355,5 | 200 | 140 | 205 | 75 | 330 | 200 | 260 | 280 | 180 | 258 | 135 | 384 | 22 | 18 | 57 |
| 3      | 65/250–4/4   | 810 | 355,5 | 200 | 140 | 205 | 75 | 330 | 200 | 260 | 280 | 180 | 258 | 135 | 384 | 22 | 18 | 57 |

Иртыш – ПФ 80/315–11/4 до Иртыш ПФ 80/315–18,5/4 – Число оборотов 1500 об/мин

Рабочие характеристики

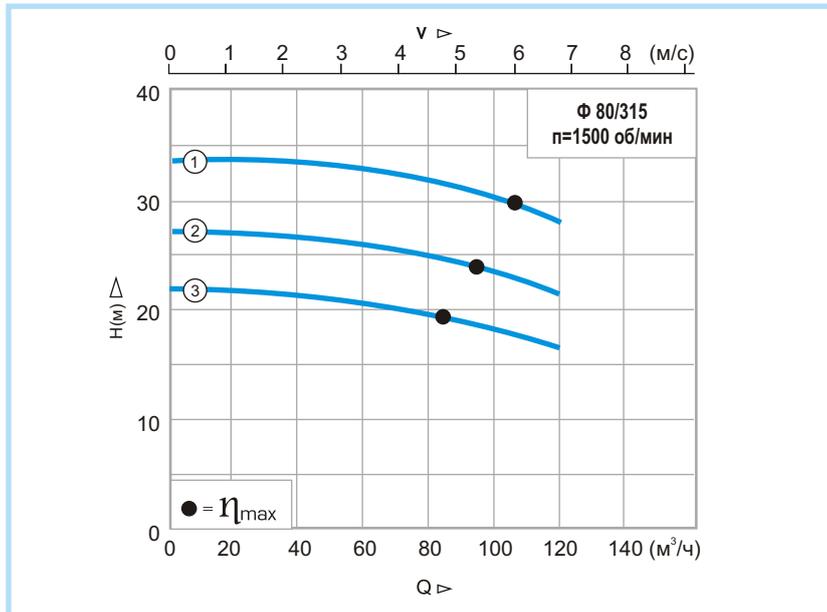

Габаритный чертёж

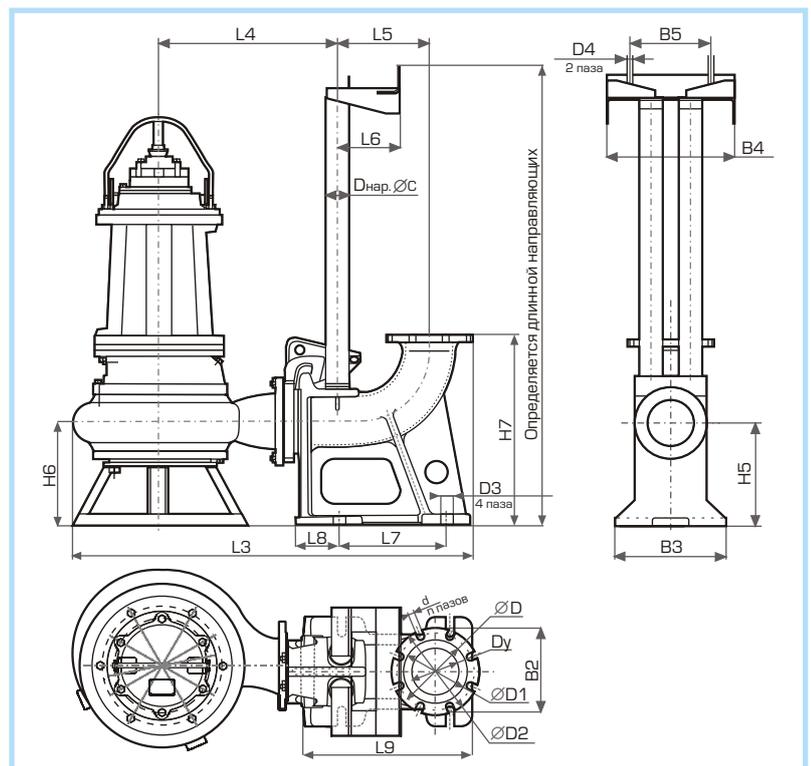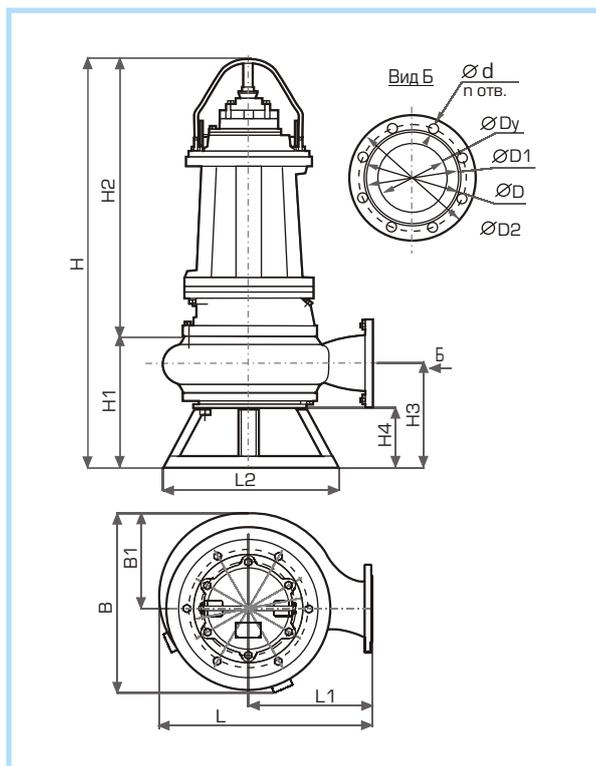

Габаритные размеры погружных насосов серии Иртыш ПФ

| Кривая | Иртыш ПФ      | L   | L1  | B   | B1  | H    | H1  | H2  | H3  | H4  |
|--------|---------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 1      | 80/315–18,5/4 | 540 | 315 | 450 | 230 | 1245 | 365 | 880 | 282 | 160 |
| 2      | 80/315–15/4   | 540 | 315 | 450 | 230 | 1205 | 365 | 840 | 282 | 160 |
| 3      | 80/315–11/4   | 540 | 315 | 450 | 230 | 1165 | 365 | 800 | 282 | 160 |


| Dy | D   | D1  | D2  | d  | n |
|----|-----|-----|-----|----|---|
| 80 | 160 | 133 | 195 | 18 | 4 |
| 80 | 160 | 133 | 195 | 18 | 4 |
| 80 | 160 | 133 | 195 | 18 | 4 |

Габаритные размеры погружных насосов серии Иртыш ПФ с опускным устройством



| Кривая | Иртыш ПФ      | L3  | L4  | L5  | L6  | L7  | L8 | L9  | B2  | B3  | B4  | B5  | H5  | H6  | H7  | D3 | D4 | C  |
|--------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 1      | 80/315–18,5/4 | 972 | 440 | 186 | 140 | 230 | 87 | 360 | 200 | 260 | 280 | 180 | 300 | 180 | 485 | 22 | 18 | 57 |
| 2      | 80/315–15/4   | 972 | 440 | 186 | 140 | 230 | 87 | 360 | 200 | 260 | 280 | 180 | 300 | 180 | 485 | 22 | 18 | 57 |
| 3      | 80/315–11/4   | 972 | 440 | 186 | 140 | 230 | 87 | 360 | 200 | 260 | 280 | 180 | 300 | 180 | 485 | 22 | 18 | 57 |

Иртыш – ПФ 100/240–7,5/4 – Число оборотов 1500 об/мин

Рабочие характеристики

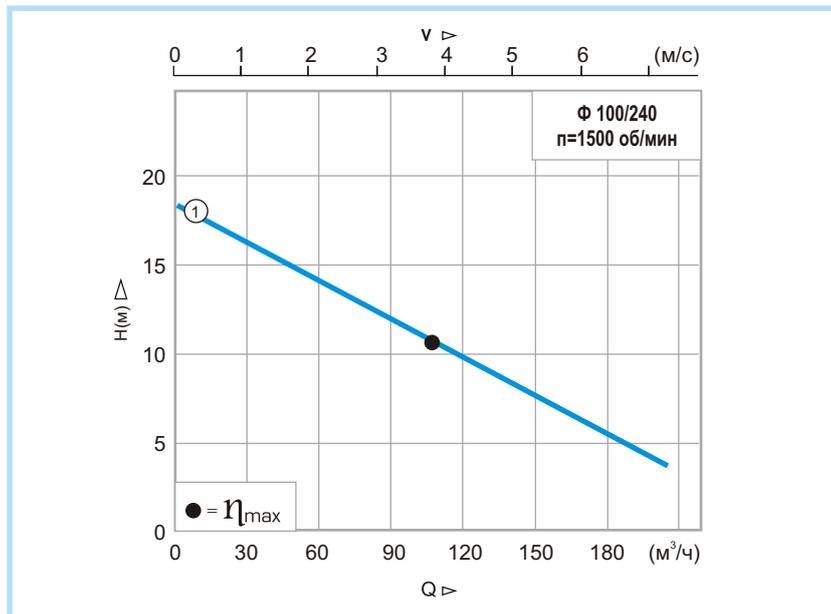

Габаритный чертеж

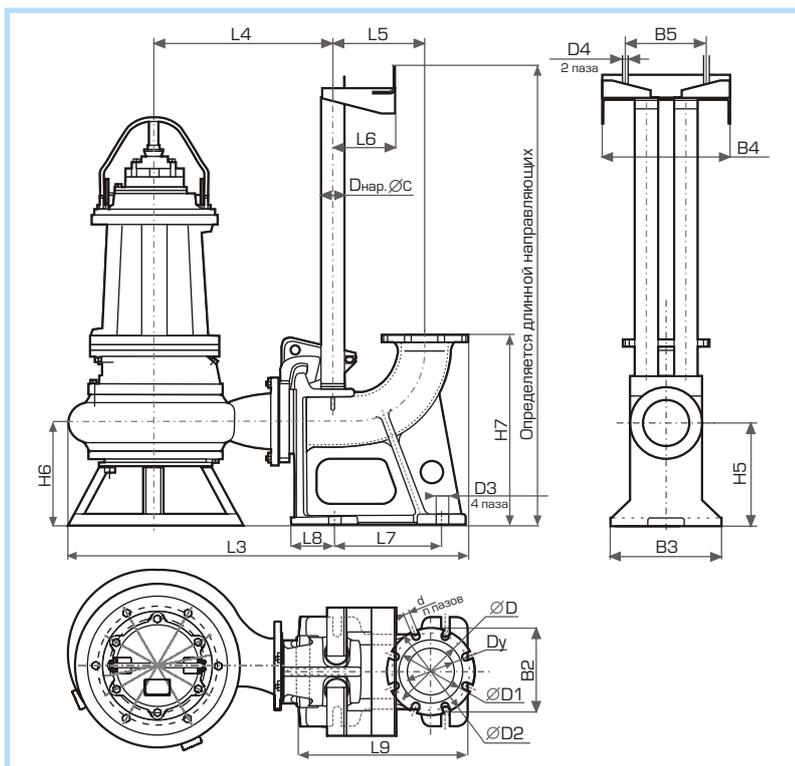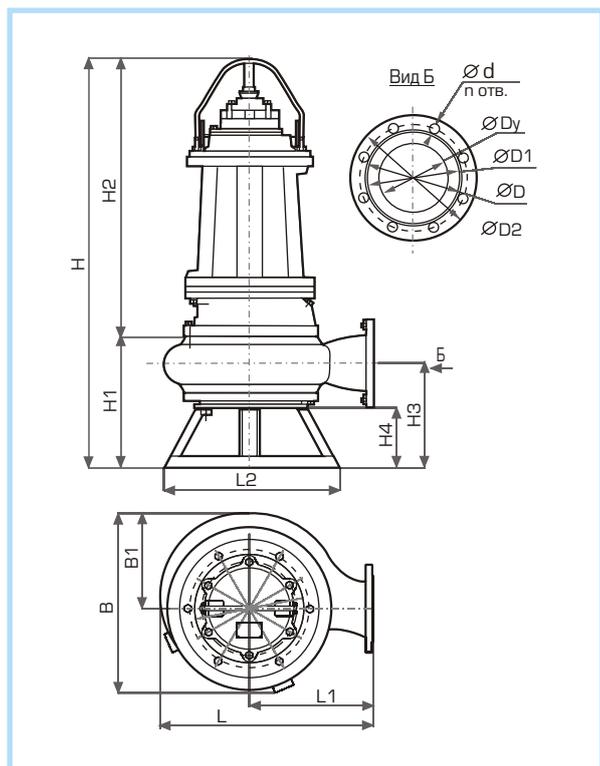

Габаритные размеры погружных насосов серии Иртыш ПФ

| Кривая | Иртыш ПФ      | L   | L1  | B   | B1  | H   | H1  | H2  | H3  | H4  |
|--------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1      | 100/240-7,5/4 | 525 | 305 | 455 | 235 | 915 | 360 | 555 | 275 | 135 |


| $Dy$ | D   | D1  | D2  | d  | n |
|------|-----|-----|-----|----|---|
| 100  | 180 | 158 | 215 | 18 | 4 |

Габаритные размеры погружных насосов серии Иртыш ПФ с опускающим устройством



| Кривая | Иртыш ПФ      | L3  | L4  | L5  | L6  | L7  | L8  | L9  | B2  | B3  | B4  | B5  | H5  | H6  | H7  | D3 | D4 | C  |
|--------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 1      | 100/240-7,5/4 | 919 | 393 | 211 | 140 | 230 | 107 | 400 | 200 | 260 | 280 | 180 | 290 | 150 | 476 | 22 | 18 | 57 |

Иртыш – ПФ 100/250–7,5/4 до Иртыш ПФ 100/250–15/4 – Число оборотов 1500 об/мин

## Рабочие характеристики

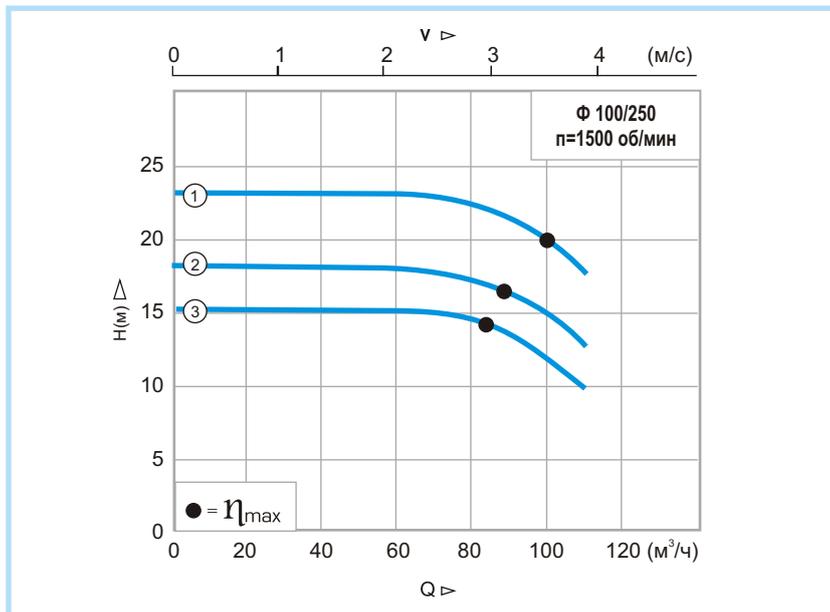

## Габаритный чертёж

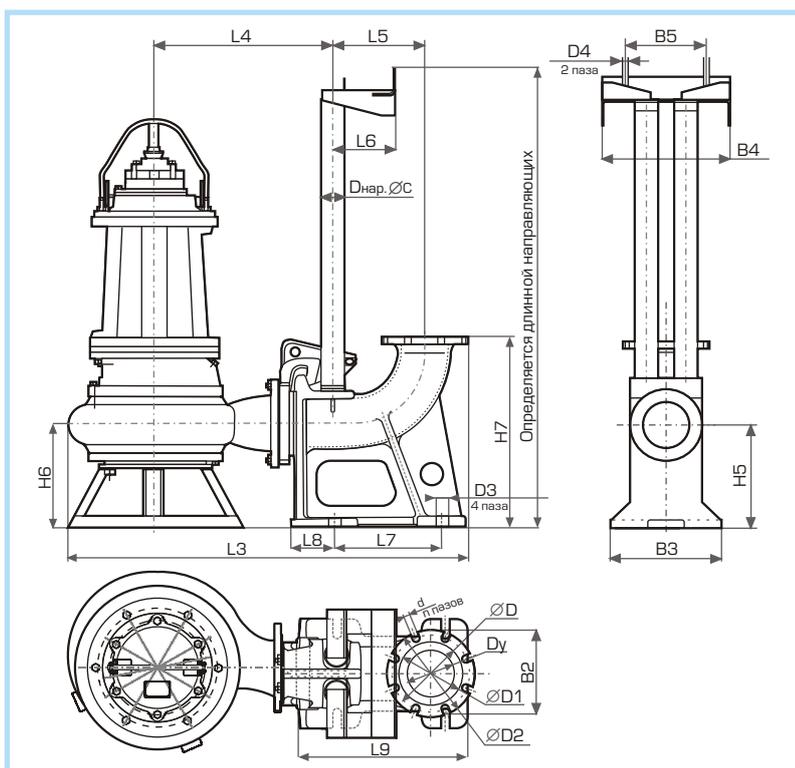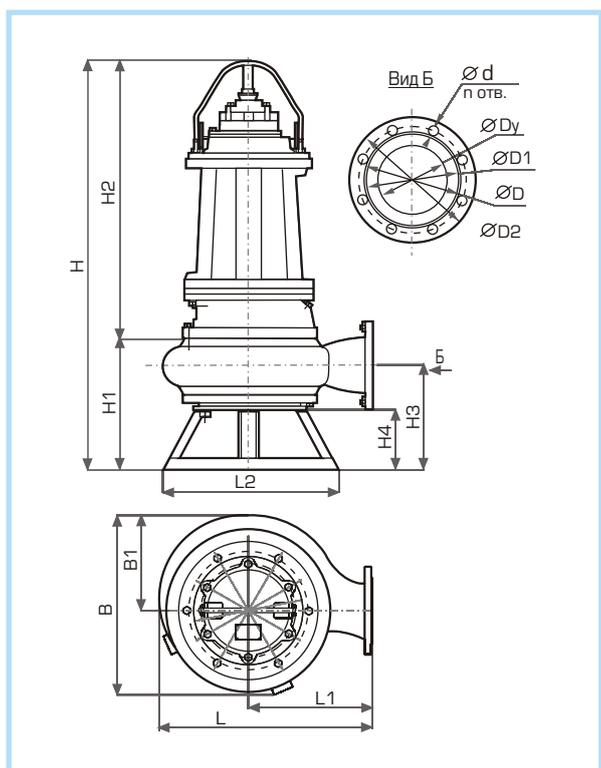

## Габаритные размеры погружных насосов серии Иртыш ПФ

| Кривая | Иртыш ПФ      | L   | L1  | B   | B1  | H    | H1  | H2  | H3  | H4  |
|--------|---------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 1      | 100/250–15/4  | 500 | 280 | 440 | 230 | 1205 | 365 | 840 | 275 | 135 |
| 2      | 100/250–11/4  | 500 | 280 | 440 | 230 | 1165 | 365 | 800 | 275 | 135 |
| 3      | 100/250–7,5/4 | 500 | 280 | 440 | 230 | 1125 | 365 | 760 | 275 | 135 |


| Dy  | D   | D1  | D2  | d   | n  |
|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 100 | 180 | 158 | 215 | M16 | 8  |
| 100 | 180 | 158 | 215 | M16 | 9  |
| 100 | 180 | 158 | 215 | M16 | 10 |

## Габаритные размеры погружных насосов серии Иртыш ПФ с опускным устройством



| Кривая | Иртыш ПФ      | L3  | L4  | L5  | L6  | L7  | L8  | L9  | B2  | B3  | B4  | B5  | H5  | H6  | H7  | D3 | D4 | C  |
|--------|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 1      | 100/250–15/4  | 900 | 380 | 211 | 140 | 230 | 107 | 400 | 200 | 260 | 280 | 180 | 290 | 160 | 476 | 22 | 18 | 57 |
| 2      | 100/250–11/4  | 900 | 380 | 211 | 140 | 230 | 107 | 400 | 200 | 260 | 280 | 180 | 290 | 160 | 476 | 22 | 18 | 57 |
| 3      | 100/250–7,5/4 | 900 | 380 | 211 | 140 | 230 | 107 | 400 | 200 | 260 | 280 | 180 | 290 | 160 | 476 | 22 | 18 | 57 |

Иртыш – ПФ 125/315–22/4 до Иртыш ПФ 125/315–37/4 – Число оборотов 1500 об/мин

## Рабочие характеристики

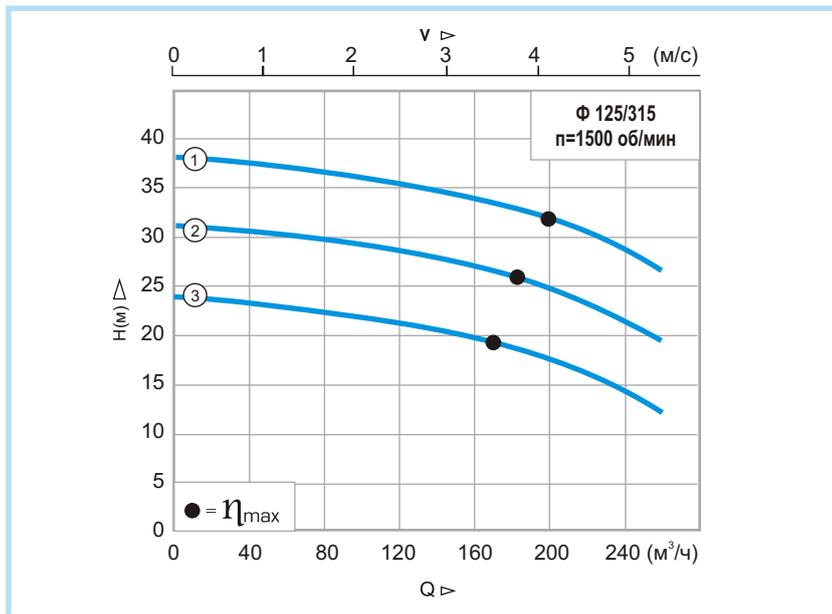

## Габаритный чертёж

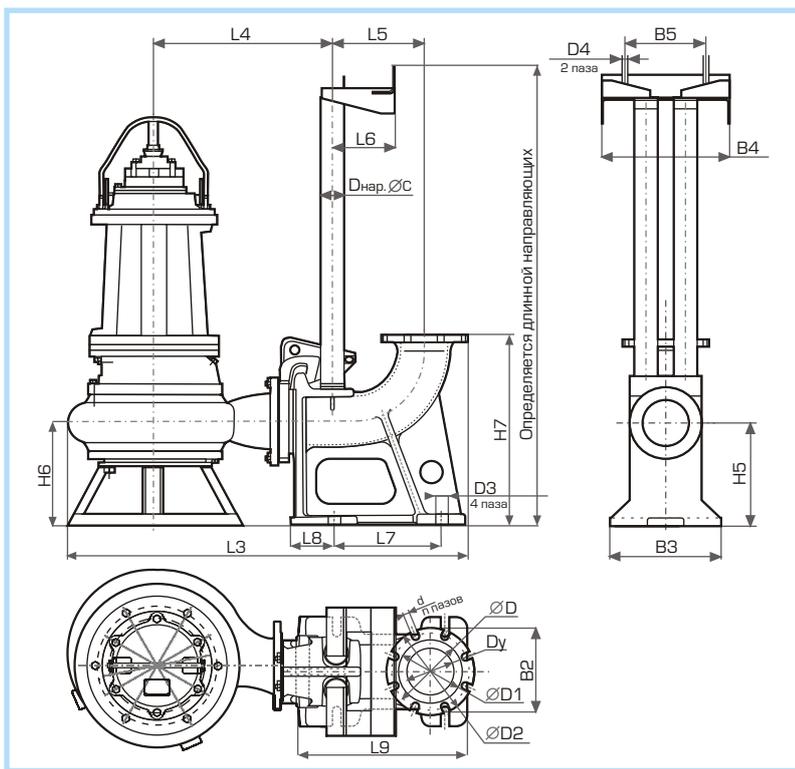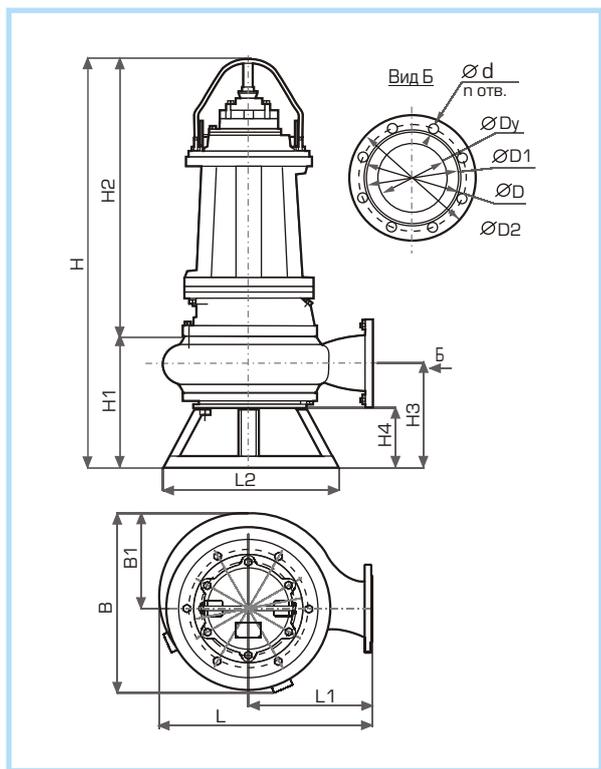

## Габаритные размеры погружных насосов серии Иртыш ПФ

| Кривая | Иртыш ПФ     | L   | L1  | B   | B1  | H    | H1  | H2   | H3  | H4  |
|--------|--------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|
| 1      | 125/315–37/4 | 640 | 335 | 566 | 283 | 1435 | 415 | 1020 | 320 | 180 |
| 2      | 125/315–30/4 | 620 | 335 | 566 | 283 | 1350 | 415 | 935  | 320 | 180 |
| 3      | 125/315–22/4 | 620 | 335 | 566 | 283 | 1310 | 415 | 895  | 320 | 180 |


| Dy  | D   | D1  | D2  | d  | n |
|-----|-----|-----|-----|----|---|
| 125 | 210 | 184 | 245 | 18 | 8 |
| 125 | 210 | 184 | 245 | 18 | 8 |
| 125 | 210 | 184 | 245 | 18 | 8 |

## Габаритные размеры погружных насосов серии Иртыш ПФ с опускным устройством



| Кривая | Иртыш ПФ     | L3   | L4    | L5  | L6  | L7  | L8  | L9  | B2  | B3  | B4  | B5  | H5  | H6  | H7  | D3 | D4 | C  |
|--------|--------------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 1      | 125/315–37/4 | 1165 | 528,5 | 264 | 190 | 310 | 142 | 500 | 250 | 350 | 410 | 260 | 346 | 200 | 591 | 26 | 18 | 76 |
| 2      | 125/315–30/4 | 1165 | 528,5 | 264 | 190 | 310 | 142 | 500 | 250 | 350 | 410 | 260 | 346 | 200 | 591 | 26 | 18 | 76 |
| 3      | 125/315–22/4 | 1165 | 528,5 | 264 | 190 | 310 | 142 | 500 | 250 | 350 | 410 | 260 | 346 | 200 | 591 | 26 | 18 | 76 |

Иртыш – ПФ 125/400–37/4 до Иртыш ПФ 125/400–55/4 – Число оборотов 1500 об/мин

## Рабочие характеристики

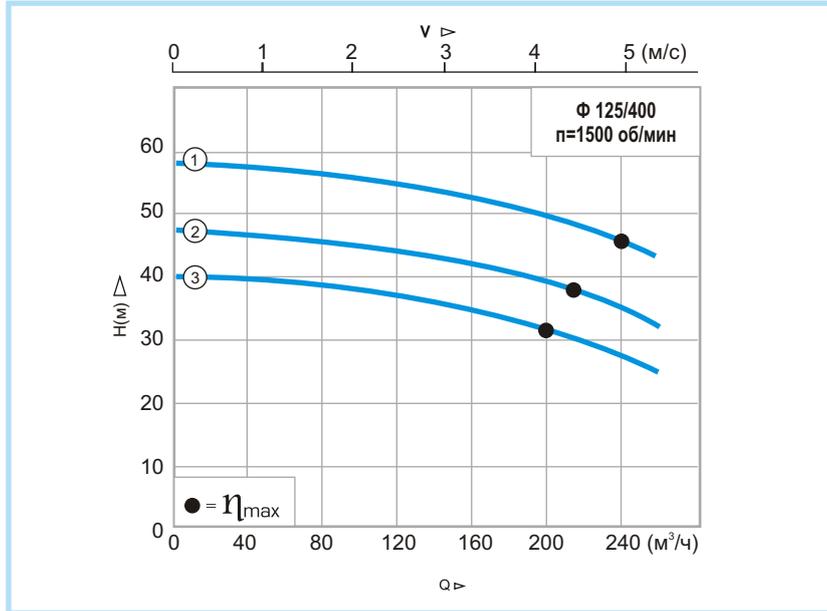

## Габаритный чертёж

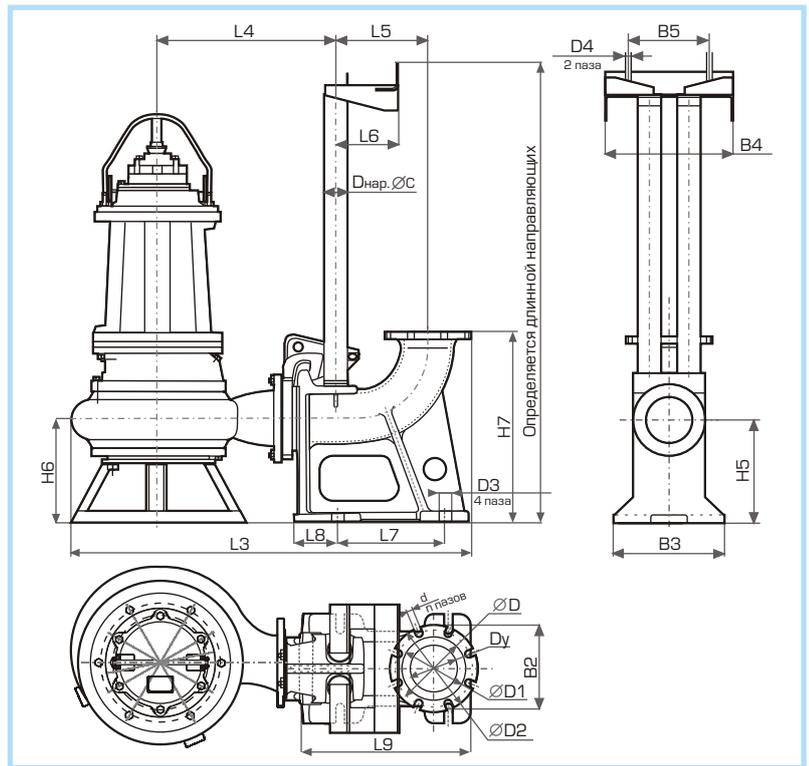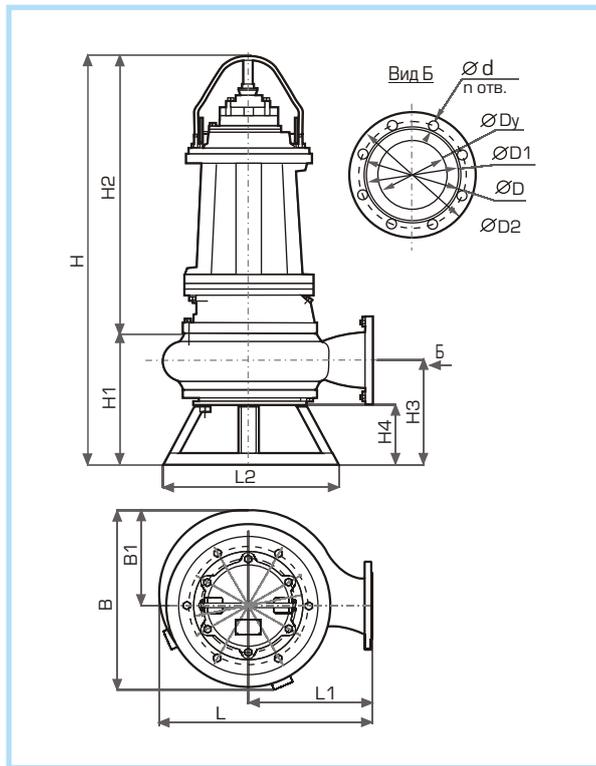

## Габаритные размеры погружных насосов серии Иртыш ПФ

| Кривая | Иртыш ПФ     | L   | L1  | B   | B1  | H    | H1  | H2   | H3  | H4  |
|--------|--------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|
| 1      | 125/400–55/4 | 690 | 400 | 580 | 295 | 1490 | 415 | 1075 | 320 | 180 |
| 2      | 125/400–45/4 | 690 | 400 | 580 | 295 | 1435 | 415 | 1020 | 320 | 180 |
| 3      | 125/400–37/4 | 690 | 400 | 580 | 295 | 1435 | 415 | 1020 | 320 | 180 |


| Dy  | D   | D1  | D2  | d  | n |
|-----|-----|-----|-----|----|---|
| 125 | 210 | 184 | 245 | 18 | 8 |
| 125 | 210 | 184 | 245 | 18 | 8 |
| 125 | 210 | 184 | 245 | 18 | 8 |

## Габаритные размеры погружных насосов серии Иртыш ПФ с опускным устройством



| Кривая | Иртыш ПФ     | L3   | L4  | L5  | L6  | L7  | L8  | L9  | B2  | B3  | B4  | B5  | H5  | H6  | H7  | D3 | D4 | C  |
|--------|--------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 1      | 125/400–55/4 | 1250 | 575 | 264 | 190 | 310 | 142 | 500 | 250 | 350 | 410 | 260 | 346 | 200 | 591 | 26 | 18 | 76 |
| 2      | 125/400–45/4 | 1250 | 575 | 264 | 190 | 310 | 142 | 500 | 250 | 350 | 410 | 260 | 346 | 200 | 591 | 26 | 18 | 76 |
| 3      | 125/400–37/4 | 1250 | 575 | 264 | 190 | 310 | 142 | 500 | 250 | 350 | 410 | 260 | 346 | 200 | 591 | 26 | 18 | 76 |

Иртыш – ПФ 150/315–45/4 до Иртыш ПФ 150/315–75/4 – Число оборотов 1500 об/мин

## Рабочие характеристики

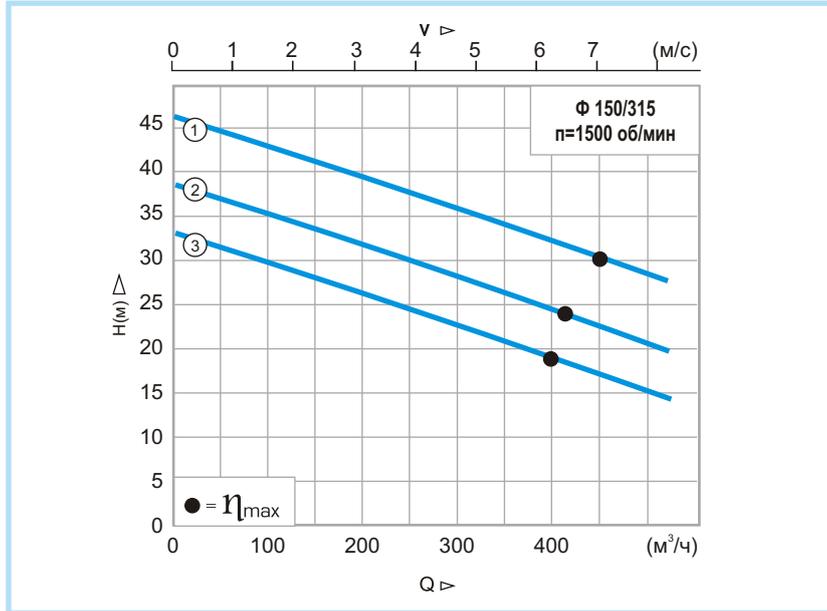

## Габаритный чертёж

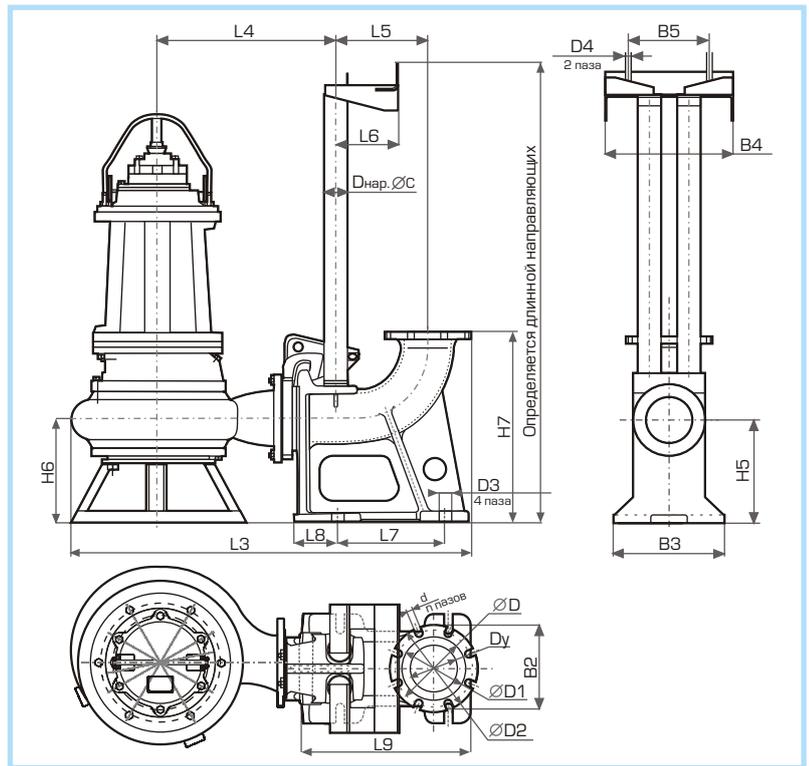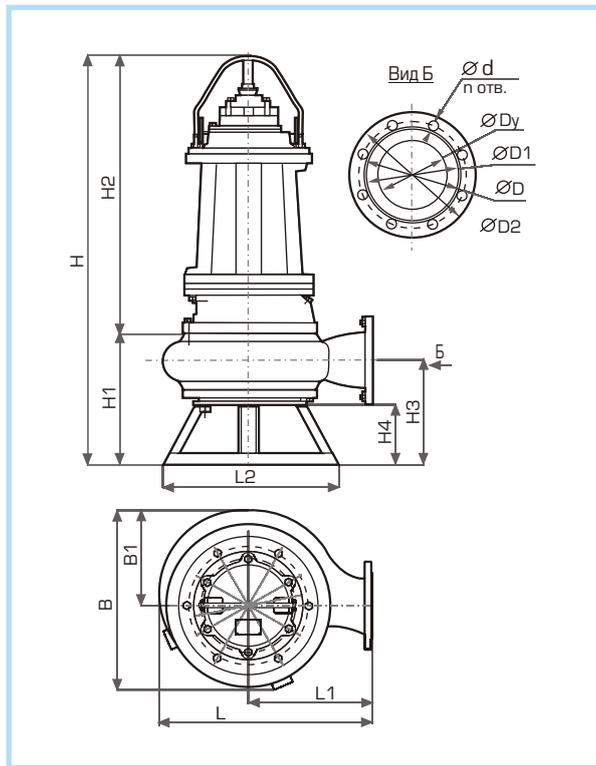

## Габаритные размеры погружных насосов серии Иртыш ПФ

| Кривая | Иртыш ПФ     | L   | L1  | B   | B1  | H    | H1  | H2   | H3  | H4  |
|--------|--------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|
| 1      | 150/315–75/4 | 690 | 400 | 585 | 310 | 1580 | 415 | 1165 | 325 | 195 |
| 2      | 150/315–55/4 | 690 | 400 | 585 | 310 | 1500 | 415 | 1085 | 325 | 195 |
| 3      | 150/315–45/4 | 690 | 400 | 585 | 310 | 1445 | 415 | 1030 | 325 | 195 |


| Dy  | D   | D1  | D2  | d  | n |
|-----|-----|-----|-----|----|---|
| 150 | 240 | 212 | 280 | 22 | 8 |
| 150 | 240 | 212 | 280 | 22 | 8 |
| 150 | 240 | 212 | 280 | 22 | 8 |

## Габаритные размеры погружных насосов серии Иртыш ПФ с опускающим устройством


| Кривая | Иртыш ПФ     | L3   | L4    | L5  | L6  | L7  | L8  | L9  | B2  | B3  | B4  | B5    | H5  | H6  | H7  | D3 | D4 | C  |
|--------|--------------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|-----|----|----|----|
| 1      | 150/315–75/4 | 1300 | 574,5 | 300 | 190 | 345 | 144 | 560 | 250 | 350 | 410 | 343,5 | 346 | 210 | 620 | 26 | 18 | 76 |
| 2      | 150/315–55/4 | 1300 | 574,5 | 300 | 190 | 345 | 144 | 560 | 250 | 350 | 410 | 343,5 | 346 | 210 | 620 | 26 | 18 | 76 |
| 3      | 150/315–45/4 | 1300 | 574,5 | 300 | 190 | 345 | 144 | 560 | 250 | 350 | 410 | 343,5 | 346 | 210 | 620 | 26 | 18 | 76 |

Иртыш – ПФ 150/400–75/4 до Иртыш ПФ 150/400–110/4 – Число оборотов 1500 об/мин

## Рабочие характеристики

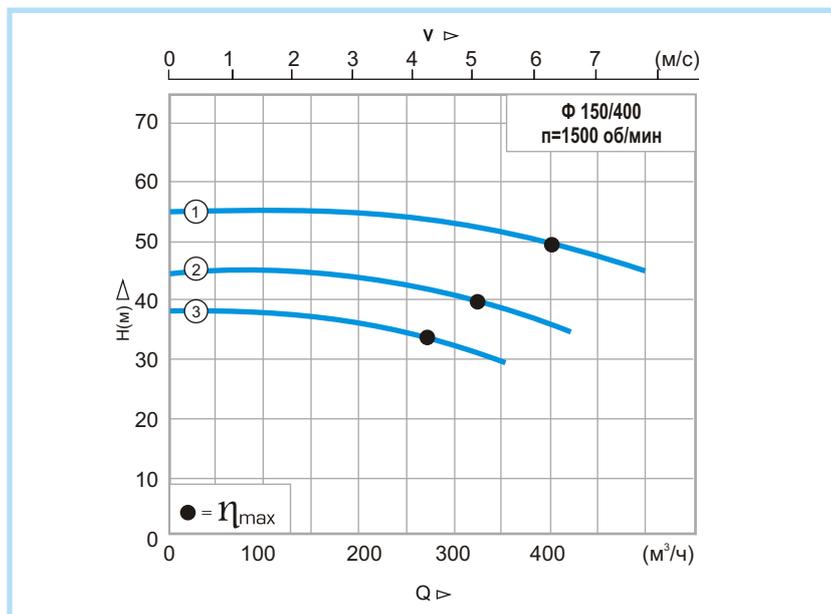

## Габаритный чертеж

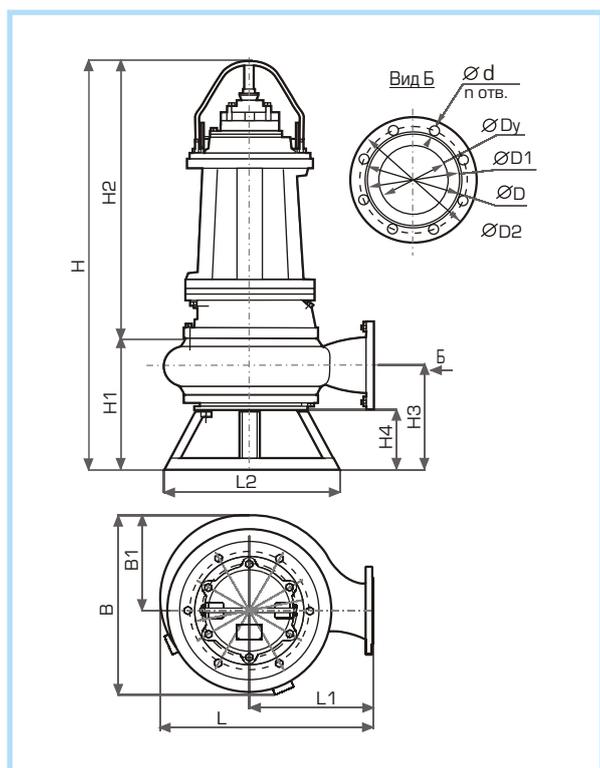


## Габаритные размеры погружных насосов серии Иртыш ПФ


| Кривая | Иртыш ПФ      | L   | L1  | B   | B1  | H    | H1  | H2   | H3  | H4  | Dy  | D   | D1  | D2  | d  | n |
|--------|---------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|
| 1      | 150/400-110/4 | 770 | 450 | 645 | 350 | 1810 | 455 | 1355 | 355 | 195 | 150 | 240 | 212 | 280 | 20 | 8 |
| 2      | 150/400-90/4  | 770 | 450 | 645 | 350 | 1660 | 455 | 1205 | 355 | 195 | 150 | 240 | 212 | 280 | 20 | 8 |
| 3      | 150/400-75/4  | 770 | 450 | 645 | 350 | 1620 | 455 | 1165 | 355 | 195 | 150 | 240 | 212 | 280 | 20 | 8 |

Иртыш – ПФ 150/500–110/4 до Иртыш ПФ 150/500–200/4 – Число оборотов 1500 об/мин

## Рабочие характеристики

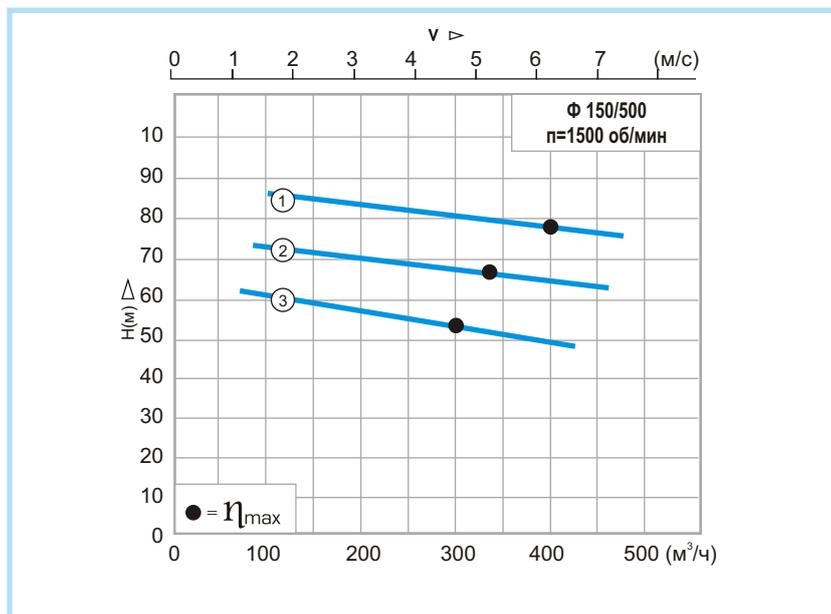

## Габаритный чертёж

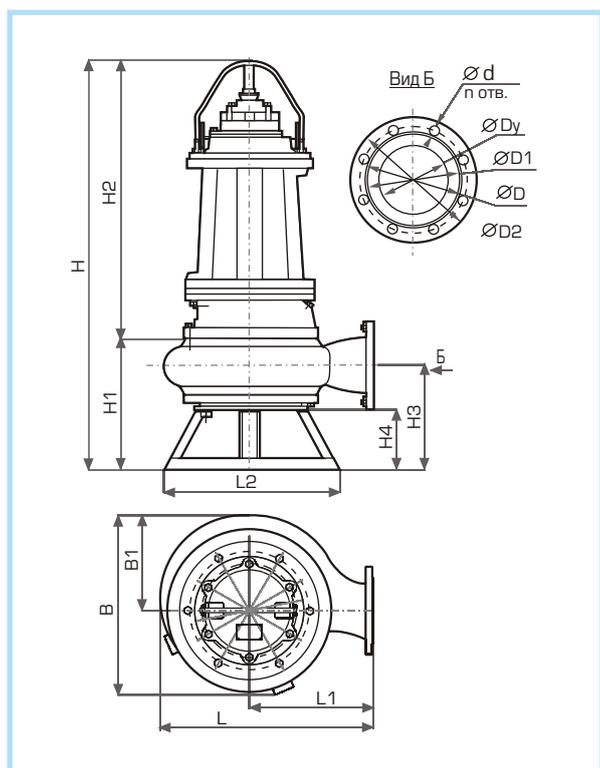


## Габаритные размеры погружных насосов серии Иртыш ПФ

| Кривая | Иртыш ПФ      | L   | L1  | B   | B1  | H    | H1  | H2   | H3  | H4  |
|--------|---------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|
| 1      | 150/500–200/4 | 980 | 570 | 800 | 425 | 2550 | 590 | 1960 | 450 | 280 |
| 2      | 150/500–160/4 | 970 | 570 | 800 | 425 | 2470 | 590 | 1880 | 450 | 280 |
| 3      | 150/500–110/4 | 970 | 570 | 800 | 425 | 2405 | 590 | 1815 | 450 | 280 |


| Dy  | D   | D1  | D2  | d  | n |
|-----|-----|-----|-----|----|---|
| 150 | 240 | 212 | 280 | 22 | 8 |
| 150 | 240 | 212 | 280 | 22 | 8 |
| 150 | 240 | 212 | 280 | 22 | 8 |

## Иртыш – ПФ 150/540–250/4 – Число оборотов 1500 об/мин

### Рабочие характеристики

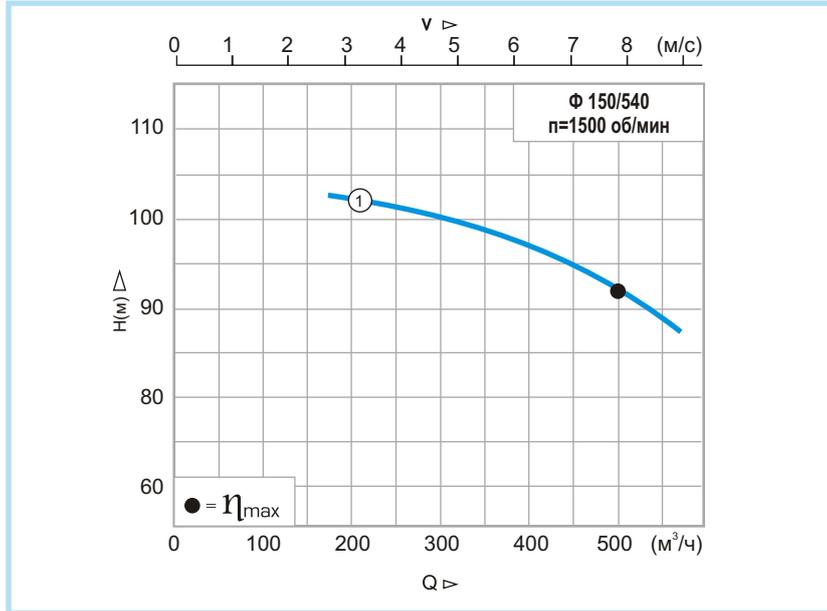

### Габаритный чертеж

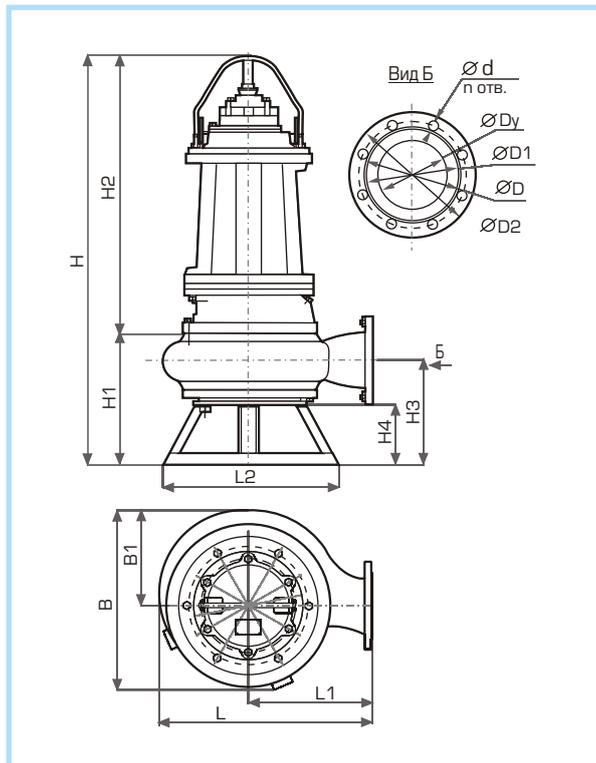


### Габаритные размеры погружных насосов серии Иртыш ПФ


| Кривая | Иртыш ПФ      | L    | L1  | B   | B1  | H    | H1  | H2   | H3  | H4  | Dy  | D   | D1  | D2  | d  | n |
|--------|---------------|------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|
| 1      | 150/540-250/4 | 1100 | 600 | 740 | 410 | 2690 | 600 | 2090 | 450 | 280 | 150 | 240 | 212 | 280 | 22 | 8 |

Иртыш – ПФ 200/400–132/4 до Иртыш ПФ 200/400–200/4 – Число оборотов 1500 об/мин

Рабочие характеристики

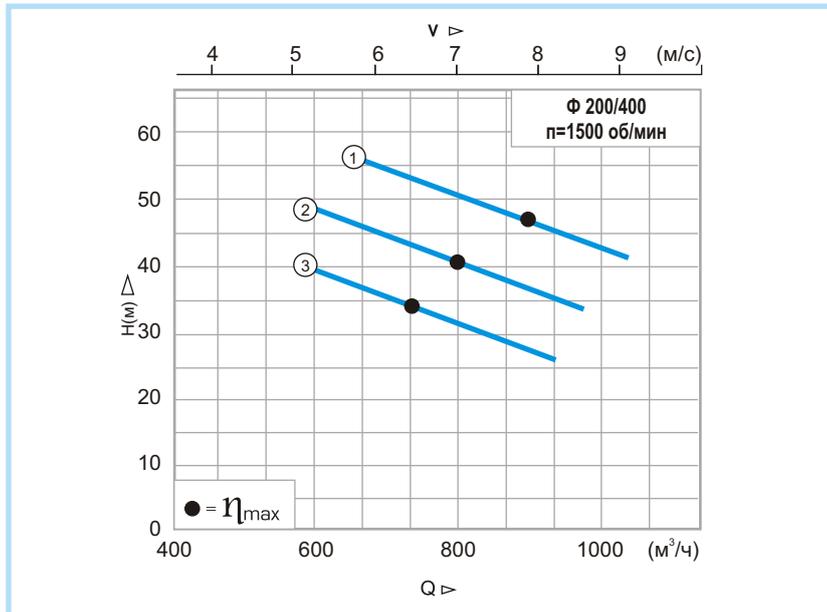

Габаритный чертёж

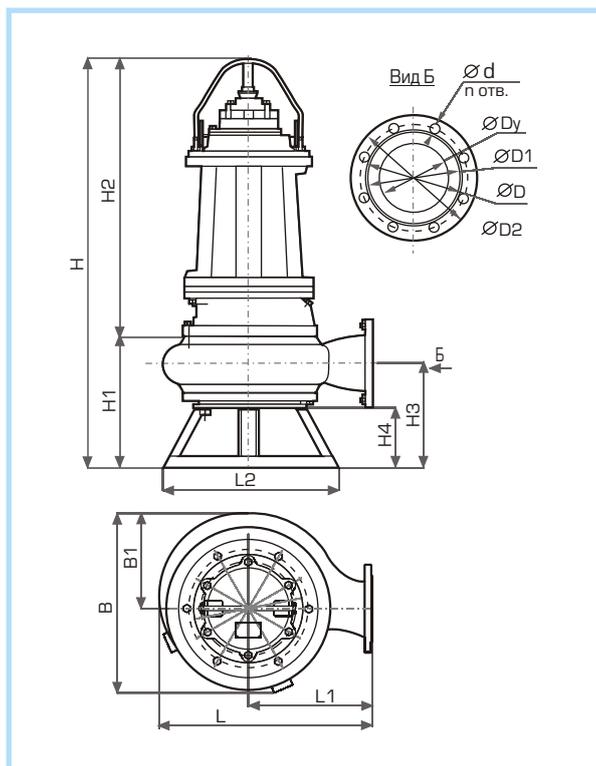


Габаритные размеры погружных насосов серии Иртыш ПФ

| Кривая | Иртыш ПФ      | L    | L1  | B   | B1  | H    | H1  | H2   | H3  | H4  | Dy  | D   | D1  | D2  | d  | n |
|--------|---------------|------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|
| 1      | 200/400–200/4 | 1000 | 580 | 780 | 400 | 2550 | 590 | 1960 | 450 | 270 | 200 | 295 | 268 | 335 | 22 | 8 |
| 2      | 200/400–160/4 | 1000 | 580 | 780 | 400 | 2470 | 590 | 1880 | 450 | 270 | 200 | 295 | 268 | 335 | 22 | 8 |
| 3      | 200/400–132/4 | 1000 | 580 | 780 | 400 | 2405 | 590 | 1815 | 450 | 270 | 200 | 295 | 268 | 335 | 22 | 8 |





Иртыш – ПФ 125/400–15/6 до Иртыш ПФ 125/400–22/6 – Число оборотов 1000 об/мин

## Рабочие характеристики

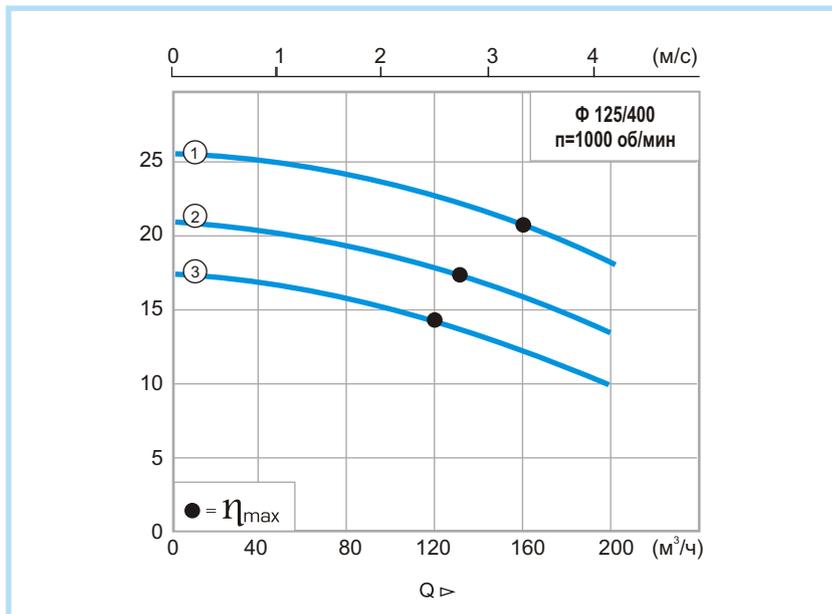

## Габаритный чертёж

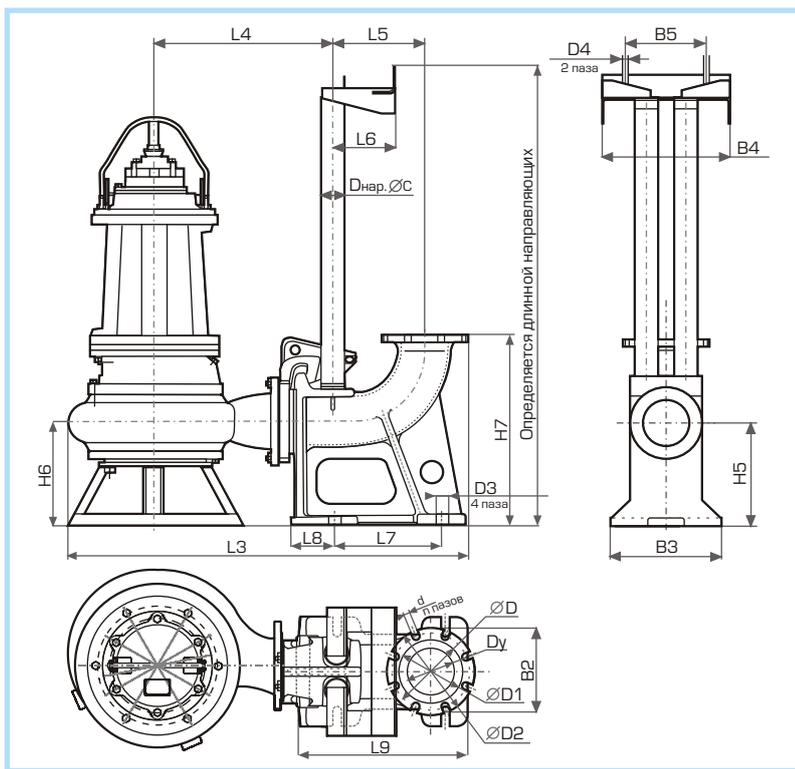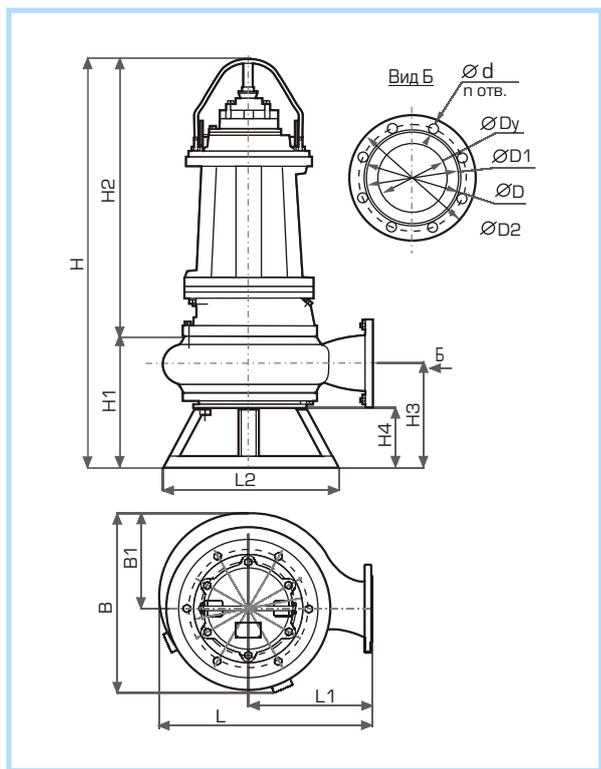

## Габаритные размеры погружных насосов серии Иртыш ПФ

| Кривая | Иртыш ПФ       | L   | L1  | B   | B1  | H    | H1  | H2   | H3  | H4  |
|--------|----------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|
| 1      | 125/400–22/6   | 690 | 400 | 580 | 295 | 1435 | 415 | 1020 | 320 | 180 |
| 2      | 125/400–18,5/6 | 690 | 400 | 580 | 295 | 1350 | 415 | 935  | 320 | 180 |
| 3      | 125/400–15/4   | 690 | 400 | 580 | 295 | 1310 | 415 | 895  | 320 | 180 |


| Dy  | D   | D1  | D2  | d  | n |
|-----|-----|-----|-----|----|---|
| 125 | 210 | 184 | 245 | 18 | 8 |
| 125 | 210 | 184 | 245 | 18 | 8 |
| 125 | 210 | 184 | 245 | 18 | 8 |

## Габаритные размеры погружных насосов серии Иртыш ПФ с опускным устройством



| Кривая | Иртыш ПФ       | L3   | L4  | L5  | L6  | L7  | L8  | L9  | B2  | B3  | B4  | B5  | H5  | H6  | H7  | D3 | D4 | C  |
|--------|----------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 1      | 125/400–22/6   | 1250 | 575 | 264 | 190 | 310 | 142 | 500 | 250 | 350 | 410 | 260 | 346 | 200 | 591 | 26 | 18 | 75 |
| 2      | 125/400–18,5/6 | 1250 | 575 | 264 | 190 | 310 | 142 | 500 | 250 | 350 | 410 | 260 | 346 | 200 | 591 | 26 | 18 | 75 |
| 3      | 125/400–15/4   | 1250 | 575 | 264 | 190 | 310 | 142 | 500 | 250 | 350 | 410 | 260 | 346 | 200 | 591 | 26 | 18 | 75 |

Иртыш – ПФ 150/315–15/6 до Иртыш ПФ 150/315–22/6 – Число оборотов 1000 об/мин

Рабочие характеристики

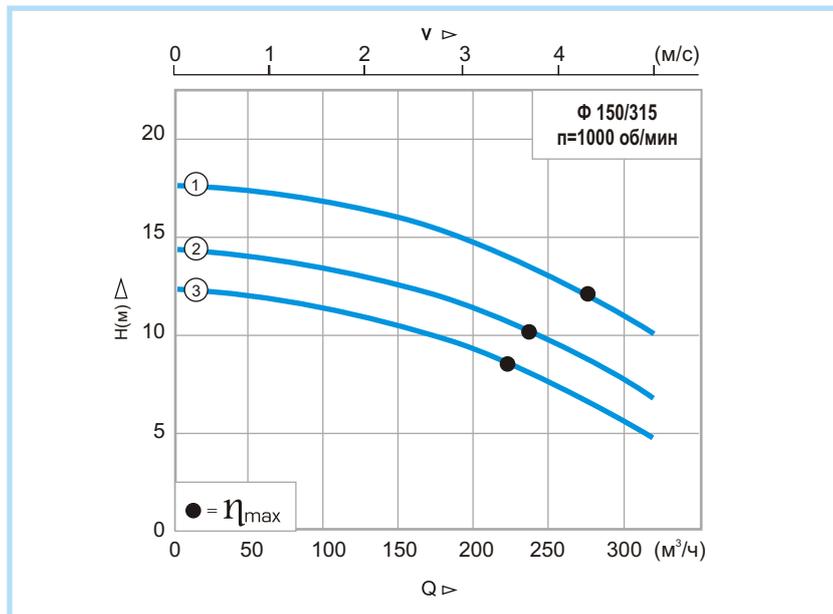

Габаритный чертёж

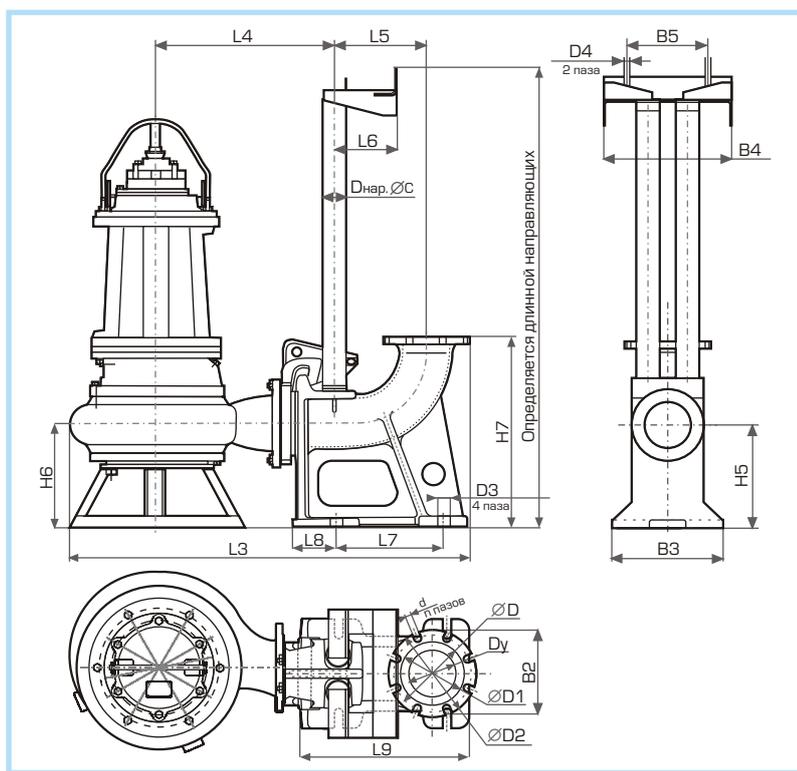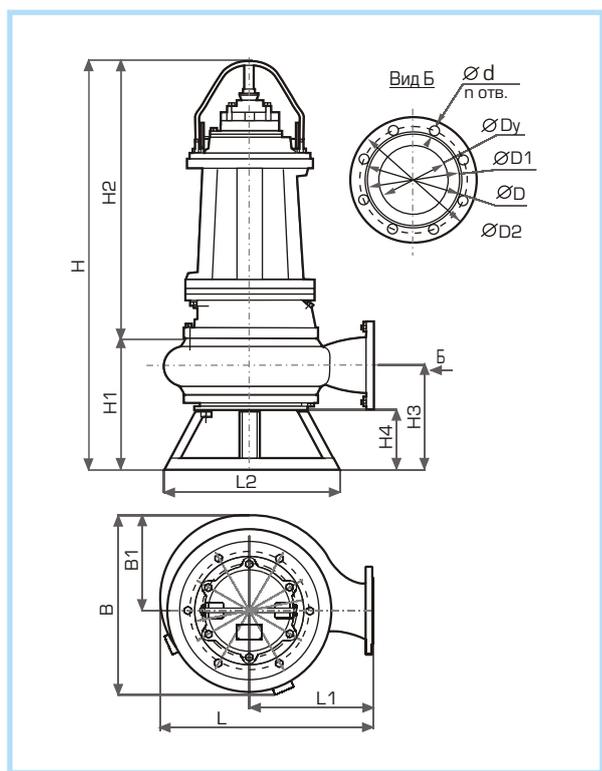

Габаритные размеры погружных насосов серии Иртыш ПФ

| Кривая | Иртыш ПФ       | L   | L1  | B   | B1  | H    | H1  | H2   | H3  | H4  |
|--------|----------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|
| 1      | 150/315–22/6   | 690 | 400 | 585 | 310 | 1445 | 415 | 1030 | 325 | 195 |
| 2      | 150/315–18,5/6 | 690 | 400 | 585 | 310 | 1360 | 415 | 945  | 325 | 195 |
| 3      | 150/315–15/6   | 690 | 400 | 585 | 310 | 1320 | 415 | 905  | 325 | 195 |


| Dy  | D   | D1  | D2  | d  | n |
|-----|-----|-----|-----|----|---|
| 150 | 240 | 212 | 280 | 22 | 8 |
| 150 | 240 | 212 | 280 | 22 | 8 |
| 150 | 240 | 212 | 280 | 22 | 8 |

Габаритные размеры погружных насосов серии Иртыш ПФ с опускным устройством


| Кривая | Иртыш ПФ       | L3   | L4    | L5  | L6  | L7  | L8  | L9  | B2  | B3  | B4  | B5  | H5    | H6  | H7  | D3 | D4 | C  |
|--------|----------------|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|-----|----|----|----|
| 1      | 150/315–22/6   | 1300 | 574,5 | 300 | 190 | 345 | 144 | 560 | 250 | 350 | 410 | 260 | 343,5 | 210 | 620 | 26 | 18 | 76 |
| 2      | 150/315–18,5/6 | 1300 | 574,5 | 300 | 190 | 345 | 144 | 560 | 250 | 350 | 410 | 260 | 343,5 | 210 | 620 | 26 | 18 | 76 |
| 3      | 150/315–15/6   | 1300 | 574,5 | 300 | 190 | 345 | 144 | 560 | 250 | 350 | 410 | 260 | 343,5 | 210 | 620 | 26 | 18 | 76 |

Иртыш – ПФ 150/400–18,5/6 до Иртыш ПФ 150/400–30/6 – Число оборотов 1000 об/мин

## Рабочие характеристики

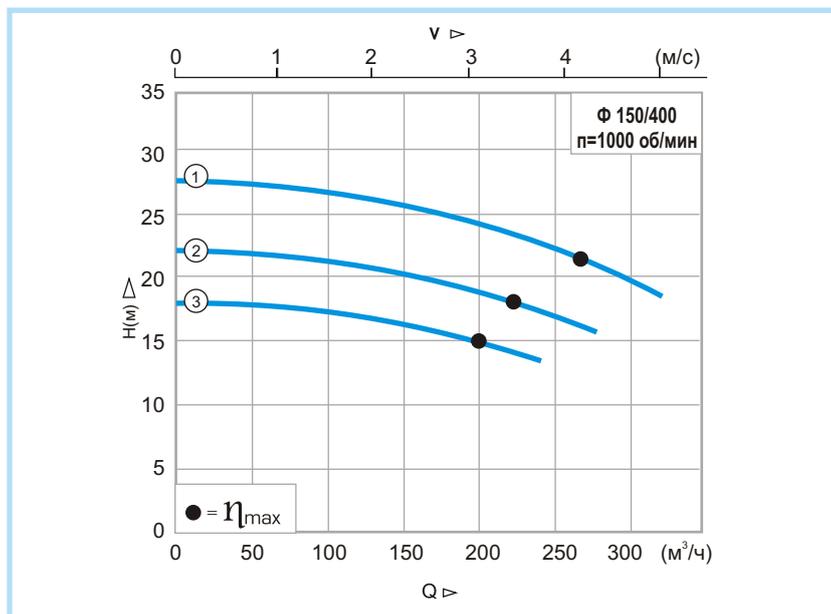

## Габаритный чертёж

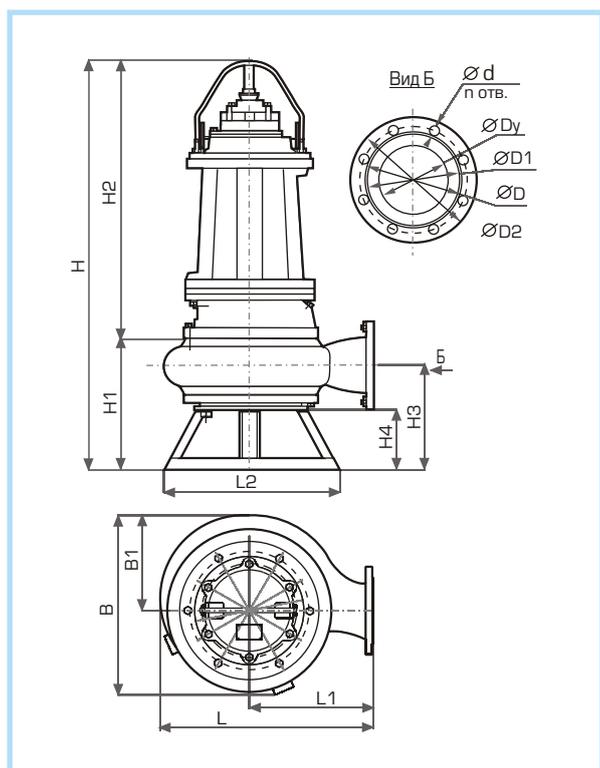


## Габаритные размеры погружных насосов серии Иртыш ПФ

| Кривая | Иртыш ПФ       | L   | L1  | B   | B1  | H    | H1  | H2   | H3  | H4  |
|--------|----------------|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|
| 1      | 150/400-30/6   | 770 | 450 | 645 | 350 | 1660 | 455 | 1205 | 355 | 195 |
| 2      | 150/400-22/6   | 770 | 450 | 645 | 350 | 1510 | 455 | 1055 | 355 | 195 |
| 3      | 150/400-18,5/6 | 770 | 450 | 645 | 350 | 1470 | 455 | 1015 | 355 | 195 |


| Dy  | D   | D1  | D2  | d  | n |
|-----|-----|-----|-----|----|---|
| 150 | 240 | 212 | 280 | 20 | 8 |
| 150 | 240 | 212 | 280 | 20 | 8 |
| 150 | 240 | 212 | 280 | 20 | 8 |

Иртыш – ПФ 200/400–45/6 до Иртыш ПФ 200/400–75/6 – Число оборотов 1000 об/мин

## Рабочие характеристики

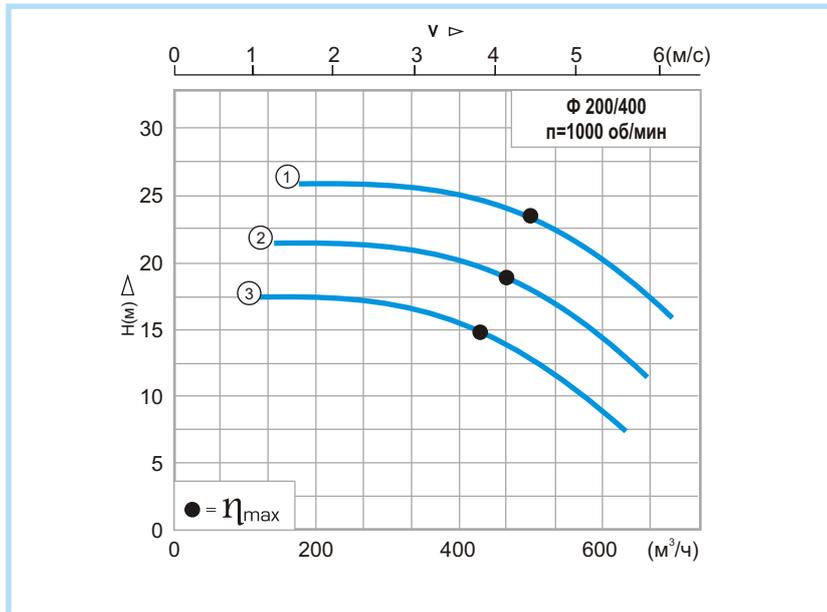

## Габаритный чертёж

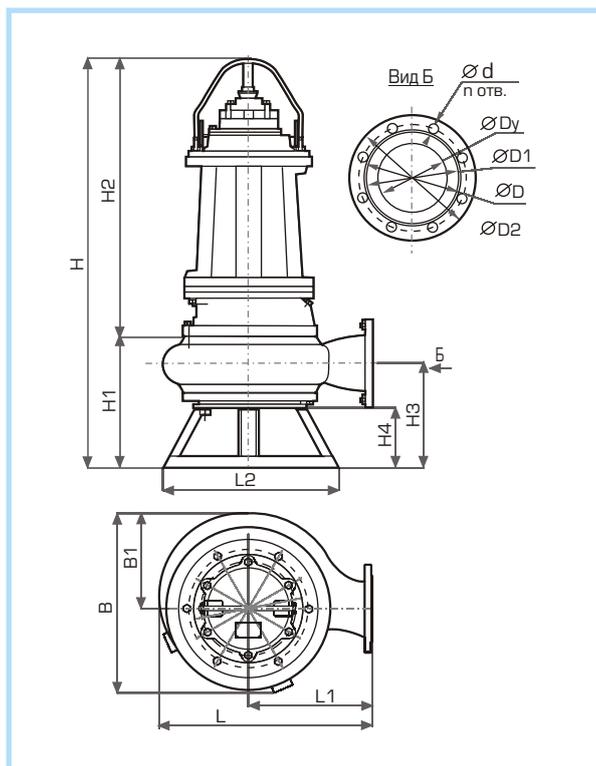


## Габаритные размеры погружных насосов серии Иртыш ПФ


| Кривая | Иртыш ПФ     | L    | L1  | B   | B1  | H    | H1  | H2   | H3  | H4  | Dy  | D   | D1  | D2  | d  | n |
|--------|--------------|------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|
| 1      | 200/400-75/6 | 1000 | 580 | 780 | 400 | 2150 | 590 | 1560 | 450 | 270 | 200 | 295 | 268 | 335 | 22 | 8 |
| 2      | 200/400-55/6 | 1000 | 580 | 780 | 400 | 1900 | 590 | 1310 | 450 | 270 | 200 | 295 | 268 | 335 | 22 | 8 |
| 3      | 200/400-45/6 | 1000 | 580 | 780 | 400 | 1900 | 590 | 1310 | 450 | 270 | 200 | 295 | 268 | 335 | 22 | 8 |

Иртыш – ПФ 250/500–110/6 до Иртыш ПФ 250/500–160/6 – Число оборотов 1000 об/мин

## Рабочие характеристики

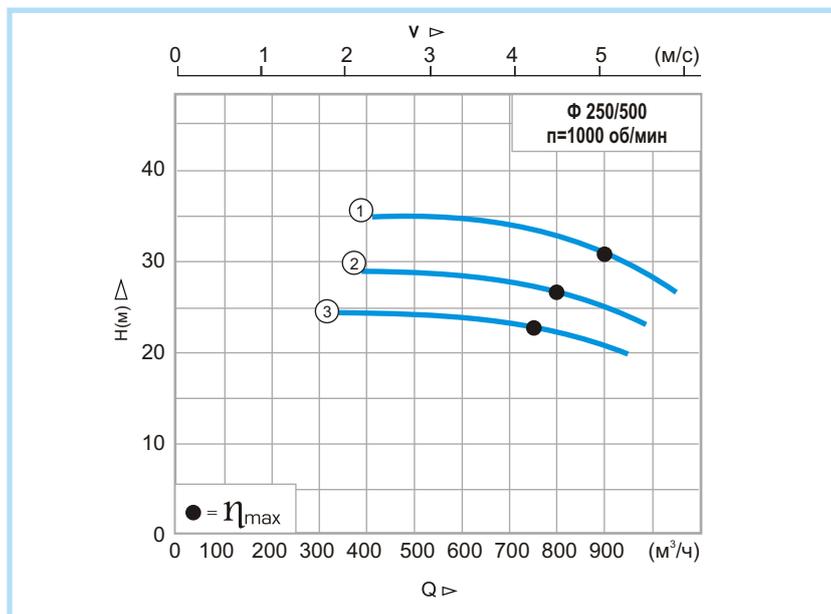

## Габаритный чертёж

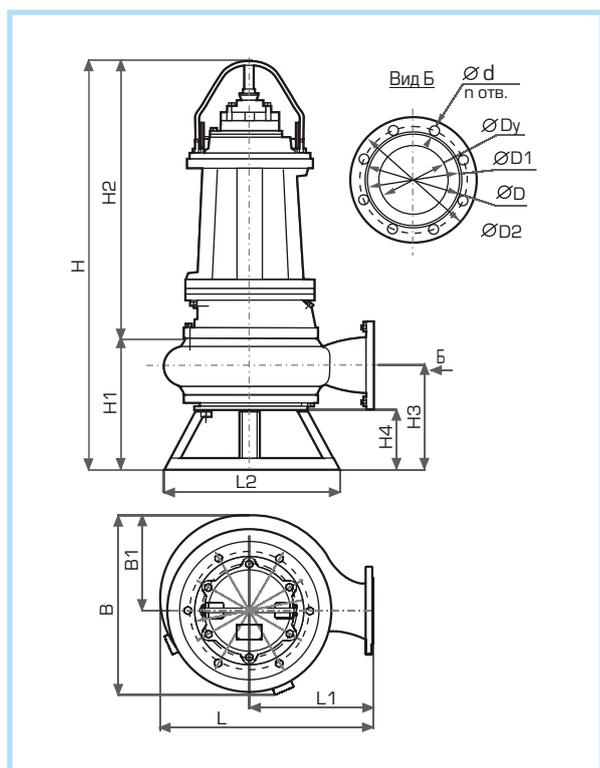


## Габаритные размеры погружных насосов серии Иртыш ПФ


| Кривая | Иртыш ПФ      | L    | L1  | B   | B1  | H    | H1  | H2   | H3  | H4  | Dy  | D   | D1  | D2  | d  | n  |
|--------|---------------|------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 1      | 250/500-160/6 | 1030 | 600 | 855 | 465 | 2775 | 685 | 2090 | 505 | 300 | 250 | 350 | 320 | 390 | 22 | 12 |
| 2      | 250/500-132/6 | 1030 | 600 | 855 | 465 | 2645 | 685 | 1960 | 505 | 300 | 250 | 350 | 320 | 390 | 22 | 12 |
| 3      | 250/500-110/6 | 1030 | 600 | 855 | 465 | 2565 | 685 | 1880 | 505 | 300 | 250 | 350 | 320 | 390 | 22 | 12 |

Иртыш – ПФ 200/400–22/8 до Иртыш ПФ 200/400–30/8 – Число оборотов 750 об/мин

Рабочие характеристики

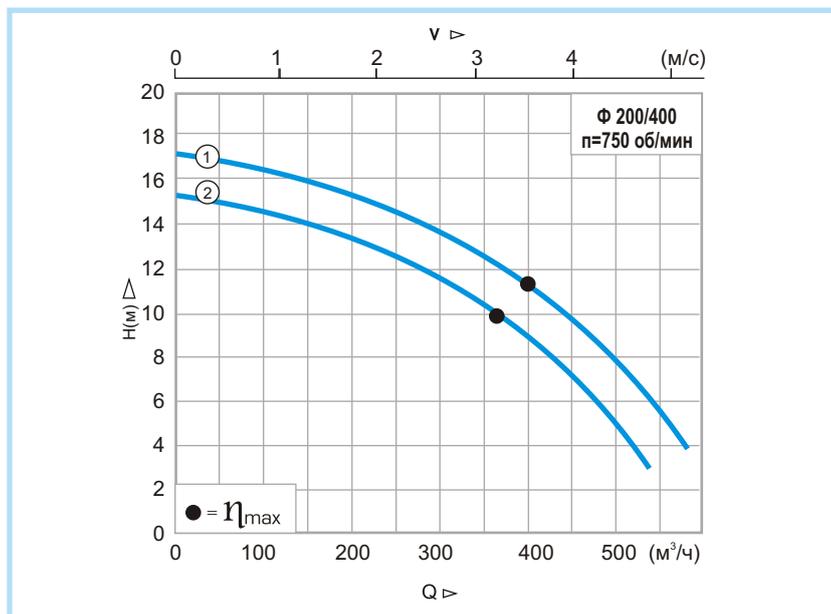

Габаритный чертёж

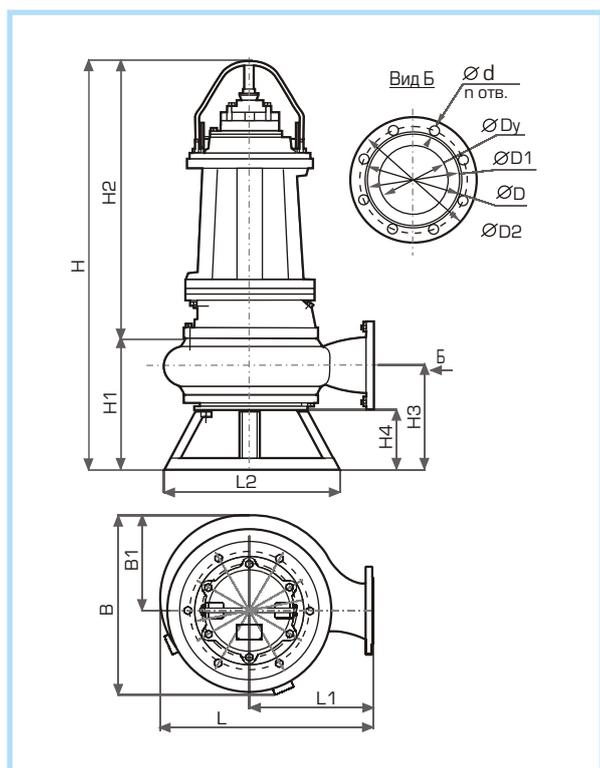


Габаритные размеры погружных насосов серии Иртыш ПФ

| Кривая | Иртыш ПФ     | L    | L1  | B   | B1  | H    | H1  | H2   | H3  | H4  |
|--------|--------------|------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|
| 1      | 200/400-30/8 | 1000 | 580 | 780 | 400 | 1750 | 590 | 1160 | 450 | 270 |
| 2      | 200/400-22/8 | 1000 | 580 | 780 | 400 | 1600 | 590 | 1010 | 450 | 270 |


| Dy  | D   | D1  | D2  | d  | n |
|-----|-----|-----|-----|----|---|
| 200 | 295 | 268 | 335 | 22 | 8 |
| 200 | 295 | 268 | 335 | 22 | 8 |

## Иртыш – ПФ 250/450–55/8 – Число оборотов 750 об/мин

### Рабочие характеристики

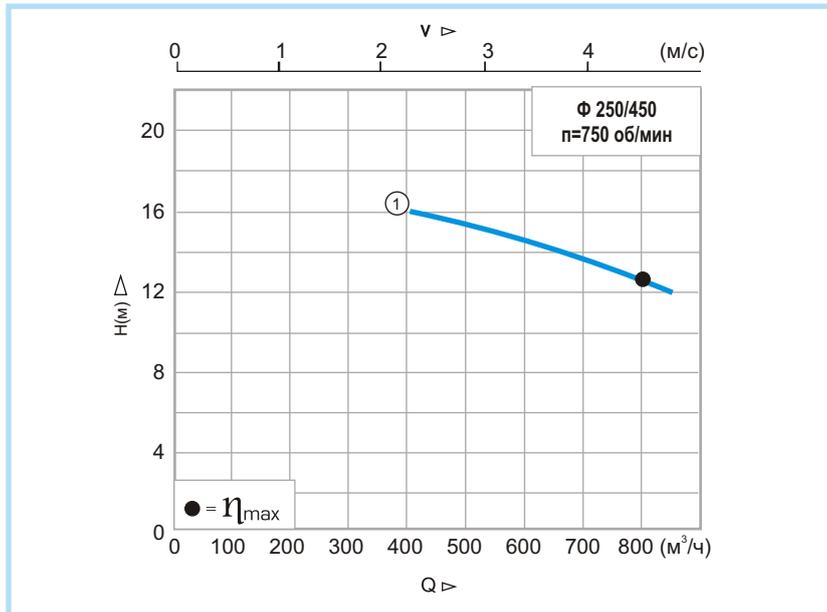

### Габаритный чертёж

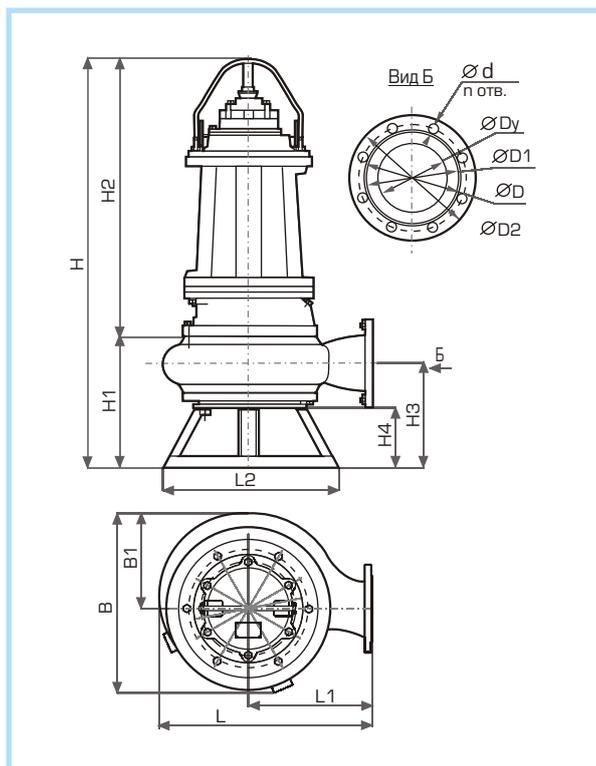

### Габаритные размеры погружных насосов серии Иртыш ПФ

| Кривая | Иртыш ПФ     | L    | L1  | B   | B1  | H    | H1  | H2   | H3  | H4  | Dy  | D   | D1  | D2  | d  | n  |
|--------|--------------|------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 1      | 250/450–55/8 | 1030 | 600 | 855 | 465 | 2245 | 685 | 1560 | 505 | 300 | 250 | 350 | 320 | 290 | 22 | 12 |



[www.agrovodcom.ru](http://www.agrovodcom.ru)

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

